Acrobat Bestand Bewerken Beeld Document Opties Geavanceerd Venster Help
vr 10:24
Openen Opslaan Afdrukken Email Zoeken PDF maken Revisie en opmerkingen Beveiligen Ondertekenen
Tekst selecteren 153% Procedure
AVR430 Nederland.pdf
Procedure Verbergen
PDF maken
Revisie en opmerkingen
Beveiligen
Ondertekenen
Meer onderwerpen...
Volledige Acrobat 6.0 Help
Procedurevenster tonen bij opstarten
Bladwijzers Handtekeningen Lagen Pagina's Opmerkingen

weergave;
richting: scart → cinch

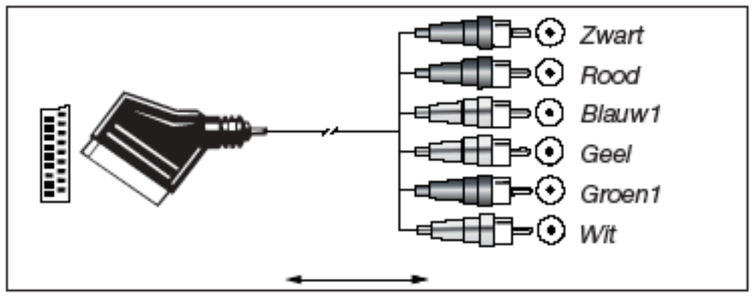

Afbeelding 2:
scart/cinch adapter voor opnemen en weergeven;
richting: scart ↔ cinch

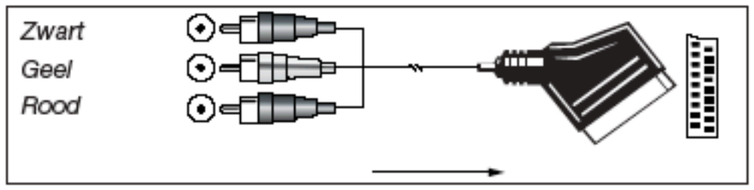

Afbeelding 3:
cinch/scart adapter voor weergave:
richting: cinch → scart

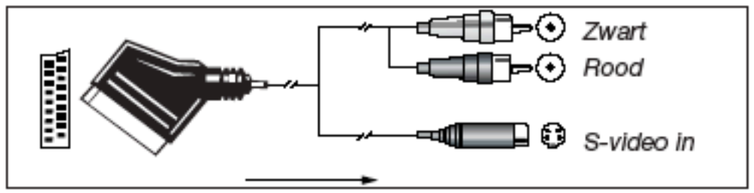

Afbeelding 4:
scart/S-video adapter voor weergave:
richting: scart → cinch

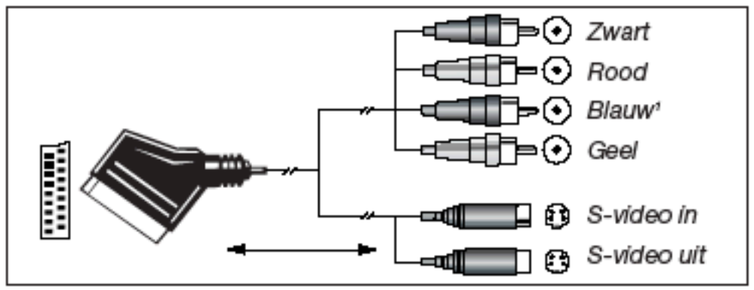

Afbeelding 5:
scart/S-video adapter voor opname en weergave:
richting: scart ↔ cinch

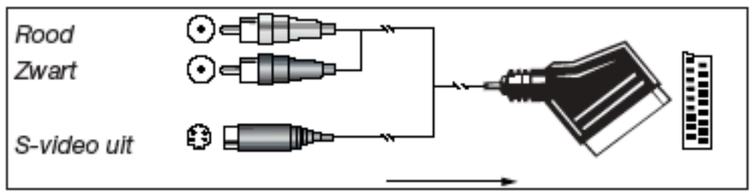

Afbeelding 6:
scart/S-video adapter voor weergave:
richting: cinch → scart

[1] Ook andere kleuren mogelijk, b.v. bruin en grijs

audio/videosignalen ook stuursignalen naar de TV gezonden. Met deze signalen werkt bijvoorbeeld de automatische bronkeuze, zodat de TV automatisch naar de juiste bron schakelt zodra de videobron wordt gestart. En bij DVD-spelers wordt de TV ook automatisch op 16:9 geschakeld (met 16:9 TV's of met 4:3 TV's waarop het 16:9 formaat kan worden gekozen) en wordt de RGB videodecoder van de TV in/uitgeschakeld, afhankelijk van de instelling van de DVD-speler. Bij gebruik van een adapterkabel gaan deze signalen verloren en dient de TV met de hand op de juiste positie gezet te worden.

Opmerking over het RGB-signaal met SCART:
indien u een toestel gebruikt dat RGB-signalen op een SCART-uitgang (b.v. de meeste DVD-spelers doen dit) levert en u wilt dit RGB-signaal gebruiken, dan moet de SCART-uitgang rechtstreeks op uw TV aangesloten worden. Hoewel de AVR driewegs-videosignalen kan schakelen (zoals component signalen Y/Pb/Pr), hebben TV's aparte sync-signalen nodig naast RGB (ook met SCART) die niet additioneel door de AVR geschakeld en geleverd kunnen worden.

209,9 x 296,7 mm
Notes