


In Over Ca info submenu kunt u de basisinformatie over deze voorwaardelijke toegang, zoals Card-status, CAS-systeem ID, Interface versie, kaartnummer, aantal sessies, land indicator en Volwassenheid niveau te kennen

4.5 UPDATE VIA USB

1. Update bestand: Kies het geschikte updatebestand met dit menu.
2. Update modus: Kies uit de volgende opties: Alcode, maincode, default db en userdb. Wanneer u kiest voor update mode, zal de Update bestand de volgende extentie tonen

Update Mode	Bestand extentie
All Code	Bestand met extentie "*.abs"
Main Code	Bestand met extentie "*.abs"
Radio back	Bestand met extentie "*.abs" De beeld kan worden gebruikt voor zowel radio back als menu back
Default db	Bestand met extentie "*.abs"

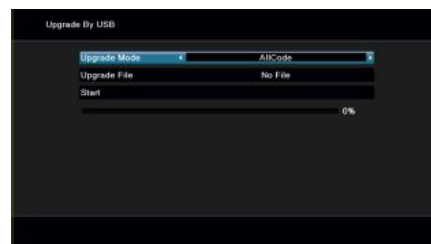

Selecteer de update mode en update bestand, hierna kunt starten met updaten via USB.

3. Druk op de OK toets op het "Start"item en de ontvanger zal de update uitvoeren.
Wanneer het USB-apparaat niet aangesloten is, kan deze functie niet worden gebruikt.

5. Internet

5.1 NETWERK INSTELLINGEN

DHCP: Selecteer aan of uit, zodra gekozen is voor aan. Zal de IP Adres, Subnet mask en Gateway velden niet bewerkbaar zijn.

Gebruik voor invoer van gegevens uw numerieke invoer 0-9



5.2 DDNS Instelling

Om netwerk IP-adres en gateway veranderingen tegen te gaan is het mogelijk om het DNS (Domain Name System) adres te gebruiken.

5.3 WIFI BEHEER

Sluit eerst de WIFI module aan, zoek vervolgens naar beschikbare netwerksignaal. Gebruik uw wachtwoord van uw WIFI om aan het netwerk aan te sluiten.

5.4 USB 3G Dongle

Steek uw 3G kaart in uw 3G dongel. Sluit het aan op uw ontvanger. Druk op de OK toets op het USB 3G dongel venster, selecteer vervolgens verbinding, hierna zal de ontvanger automatisch worden verbonden met het netwerk.