

# DREAMBOX

## DM 7025

- Digital LINUX SetTopBox
- Common Interface
- PVR
- TWIN Tuner (S/C/T)



### DREAMBOX DM 7025 Die ultimative Linux Box mit wechselbaren Tunern:

- 300 MHz MIPS Processor
- Linux open source (die meisten Teile unter GPL)
- DVB Common-Interface Einschub
- 2 x Smartcard-Reader
- Integrierter Compact Flash Leser (Einschub von vorne)
- 10/100 MBit kompatibles Ethernet Interface
- USB Port
- Anschluss V.24/RS232
- Großflächiges LC-Display
- 128 MByte DDR RAM, 32 MByte Flash
- Eingebauter IDE Anschluss
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen
- TWIN Tuner Plug&Play
- Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
- EPG-Unterstützung (electronic program guide)
- Eigener Videotext
- Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
- Adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
- S/PDIF optischer Anschluss AC-3
- 2 x Scart-Anschluss, RF Modulator, Video/Audio Cinch out
- Modem nachrüstbar

# DREAMBOX

## DM 6000

- PVR
- einzeliges LC-Display
- Plug&Play Tuner




### **DREAMBOX DM 6000** Der Nachfolger der DM5620 mit LC-Display:

- 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
- Linux open source (die meisten Teile unter GPL)
- 2 x DVB Common-Interface Einschub
- 2 x Smartcard-Reader
- 10/100 MBit kompatibles Ethernet Interface
- Anschluss V.24/RS232
- einzeliges LC-Display (16x1)
- Eingebauter IDE Anschluss
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen
- Plug&Play Tuner
- Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
- EPG-Unterstützung (electronic program guide)
- eigener Videotext
- Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
- adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
- S/PDIF optischer Anschluss AC-3
- 2 x Scart-Anschluss, RF Modulator, Video/Audio Cinch out
- Modem

# DREAMBOX

## DM 500 PVR

- 2,5" Festplatte intern (PVR)
- Plug&Play Tuner

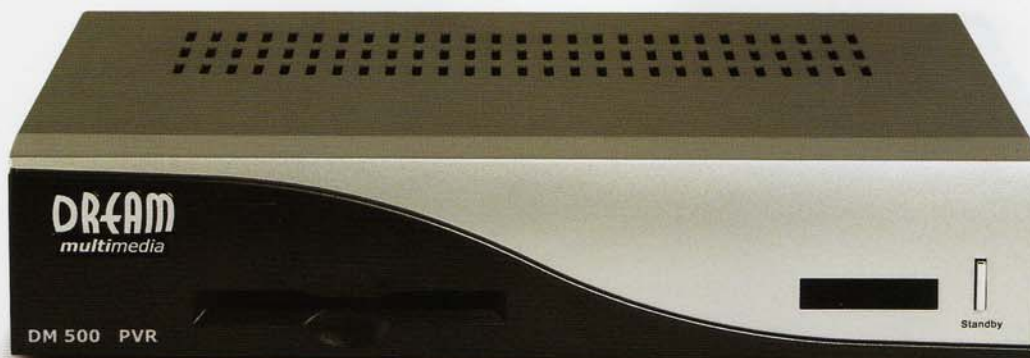

### DREAMBOX DM 500 PVR Der kleinste PVR Linux Receiver der Welt:

- 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
- Linux open source (die meisten Teile unter GPL)
- 1 x Smartcard-Reader
- Anschluss V.24/RS232
- 10/100 MBit kompatibles Ethernet Interface
- eingebauter IDE Anschluss
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen (2,5")
- 2 x LED - Anzeige
- Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
- EPG-Unterstützung (electronic program guide)
- eigener Videotext
- Plug&Play Tuner
- Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
- adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
- S/PDIF optischer Anschluss AC-3
- 1 x Scart-Anschluss, Video/Audio Cinch out
- Modem
- externes 12V Steckernetzteil