

## Handleiding zenderlijst van Joyne inlezen en volgorde aanpassen


(in het geval van Rebox de '8220', '4220' en '2220' modellen)

Begin met het uitvoeren van een Fabrieksreset.


- Ga na het kiezen van de gewenste taal, naar het 'Service Search Menu'
- Zet de **FST update mode** op 'Manual' (Als je alleen een schotel/kop voor Joyne hebt)




- Verander vervolgens de Zoekmodus naar 'Handmatig'

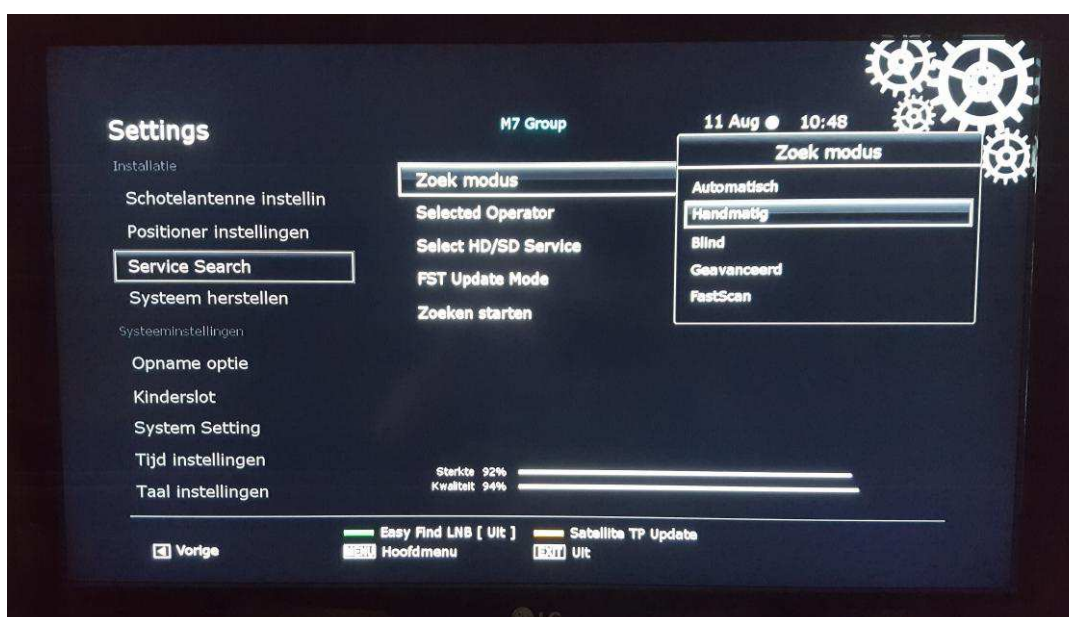


- Ga naar de optie onder de zoekmodus **Satelliet**
- Selecteer in dit menu de satelliet: **9.0E Eutelsat 9A/Ka –Sat 9A**

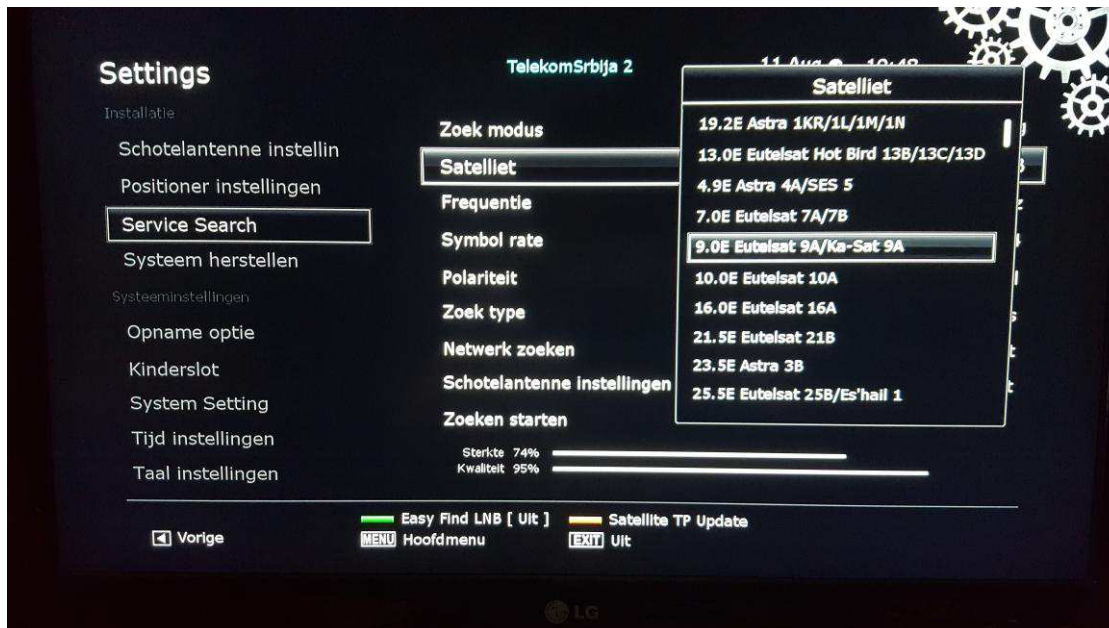

- Ga naar **Frequentie** en voer hier 11747MHZ\* (deze staat tevens in de Frequentie lijst en hoeft niet handmatig in te voeren. De **Symbolrate** moet je dan wel even nog aanpassen naar '30000' en **Polariteit**: 'Horizontaal' staat direct goed).

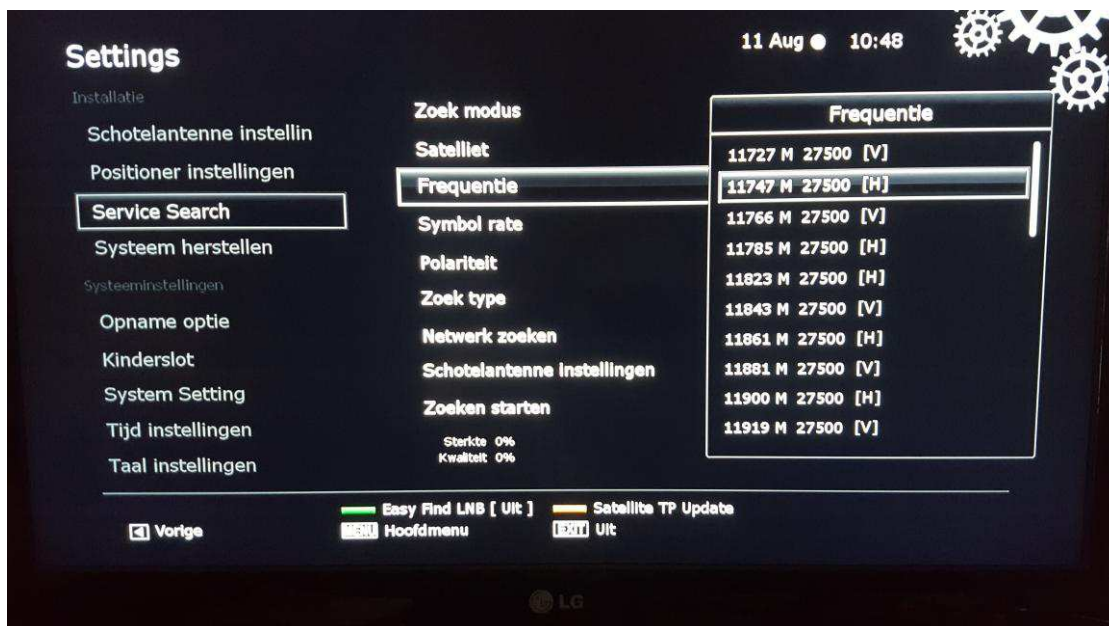

- Zet hierna 'Netwerk zoeken' op 'AAN'

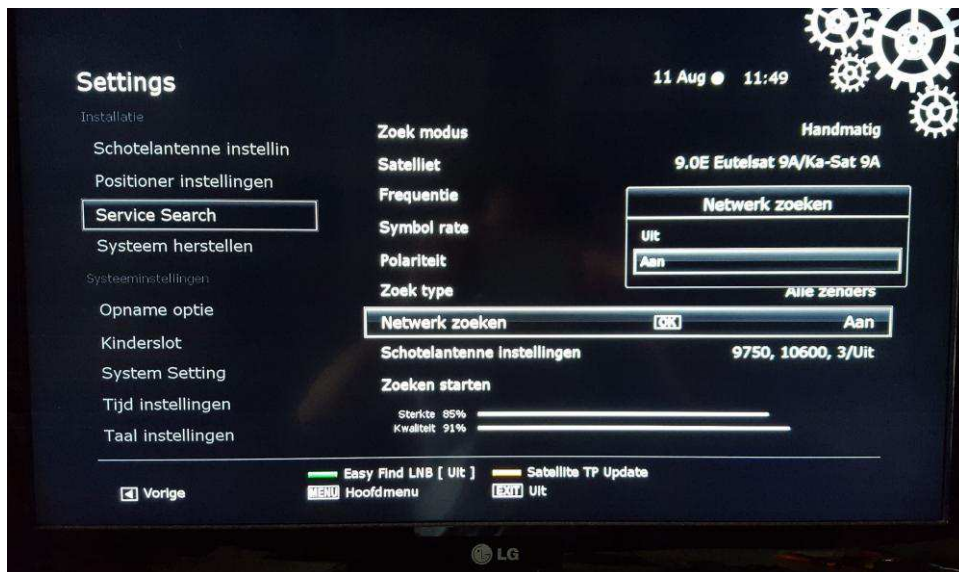


- Als je schotel goed staat uitgericht, komt boven het woord 'Zoekmodus' in het blauw 'Eutelsat 9B' te staan.
- Kies als laatste de optie 'Zoeken Starten', om de zenderlijst in te lezen.
- Als de scan goed is uitgevoerd, worden er in totaal 38 TV zenders en 10 Radiozenders ingelezen.

### Volgorde aanpassen van de zenders binnen een favorieten groep

De zenders beginnen nu vanaf 4001 tot...

Om de zenderlijst volgorde aan te passen ( van 1t/m..) , kan je de volgende stappen uitvoeren:

- Vanuit Live TV druk je op de 'OK' knop. Hierdoor kom je in de zenderlijst terecht.
- Kies vervolgens 'zenderlijst optie' : de **blauwe** knop van de Rebox afstandsbediening (RCU).
- Zet **Lokaal zendernummer** in deze lijst op 'UIT' en druk op de 'Exit' knop van de Rebox RCU.

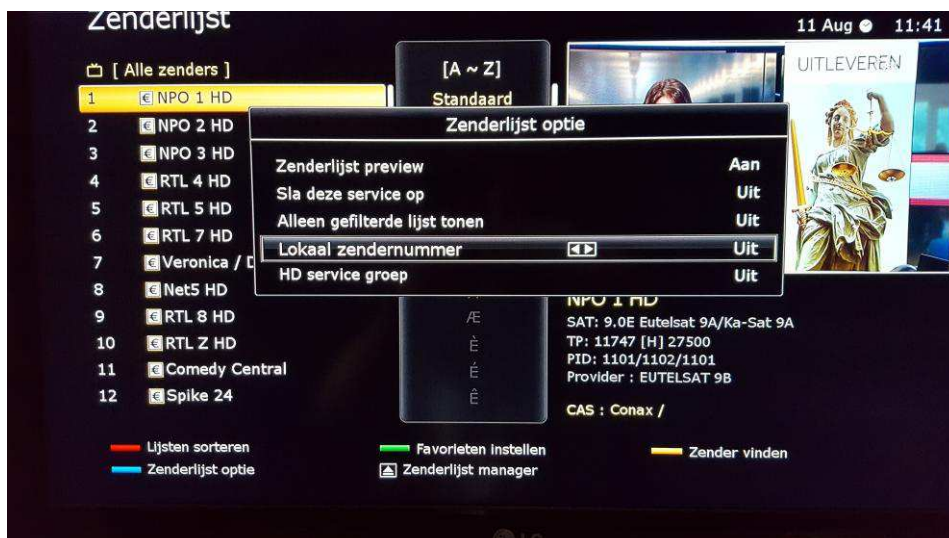

\*Je kan er ook voor kiezen om handmatig de Frequentie 12073 in te voeren. Let wel, je moet dan Polariteit handmatig op **Verticaal** zetten, voor deze frequentie. De Symbolrate moet op 30000 gezet worden.