

B | Triple LNB installeren

LET OP: De Triple LNB kan alleen gebruikt worden in combinatie met een schotel van 64 cm

Vorbereiding

Maaht u gebruik van een DUO LNB (LNB met twee poten) en wilt u deze vervangen door de Triple LNB? Controleer dan of de DUO LNB met de 23,5-poot in de houder is bevestigd. Bij beide poten van de LNB staat een waarde (19,2 of 23,5). Is de 23,5-poot inderdaad in de houder bevestigd, dan kunt u waarschijnlijk zonder opnieuw uit te richten de DUO LNB vervangen voor een Triple LNB. Nadat u de DUO LNB heeft vervangen controleert u of de schotelantenne en LNB goed uitgericht staan door de ontvangst van de zenders (genoemd in onderdeel C van deze handleiding) te controleren.

Heeft u nog een Single LNB of zit de DUO LNB ingespannen in de 19,2-positie dan zult u de schotel opnieuw moeten uitrichten*, nadat u de oude LNB heeft vervangen door de Triple LNB.

* Voor CanalDigitaal kunt u de handleiding vinden op www.canaldigitaal.nl/downloads (Download: "Heruitrichten schotelantenne met Triple LNB").

Voor TV VLAANDEREN verwijzen we u naar www.tv-vlaanderen.be/installatiehandleiding.


1. Haal de LNB los van uw installatie en hergebruik de LNB-houder voor het bevestigen van de Triple LNB.



2. Plaats het ronde opvulstuk (bijgeleverd bij de Triple LNB) op de 23,5° positie en schuif nu de LNB-houder over het opvulstuk.



3. Klem nu het geheel vast met behulp van het tweede deel van de LNB-houder en schroef deze vast.

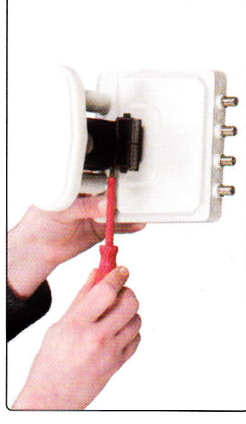

4. Klik de Triple LNB met houder vast op de LNB-arm van de schotel. De Triple LNB dient volledig tegen de houder aan te zitten.



5. Bevestig de coaxkabel(s) aan de Triple LNB.



6. Knip de mal op de pagina hier achter uit en plak deze tijdelijk (bijv. d.m.v. tape) nauwkeurig achterop de Triple LNB. Draai vervolgens de Triple LNB linksom totdat de lijn op de mal volledig horizontaal ligt. Gebruik hiervoor een waterpas.



4