



Server


IP-Adresse: 192.168.0.50

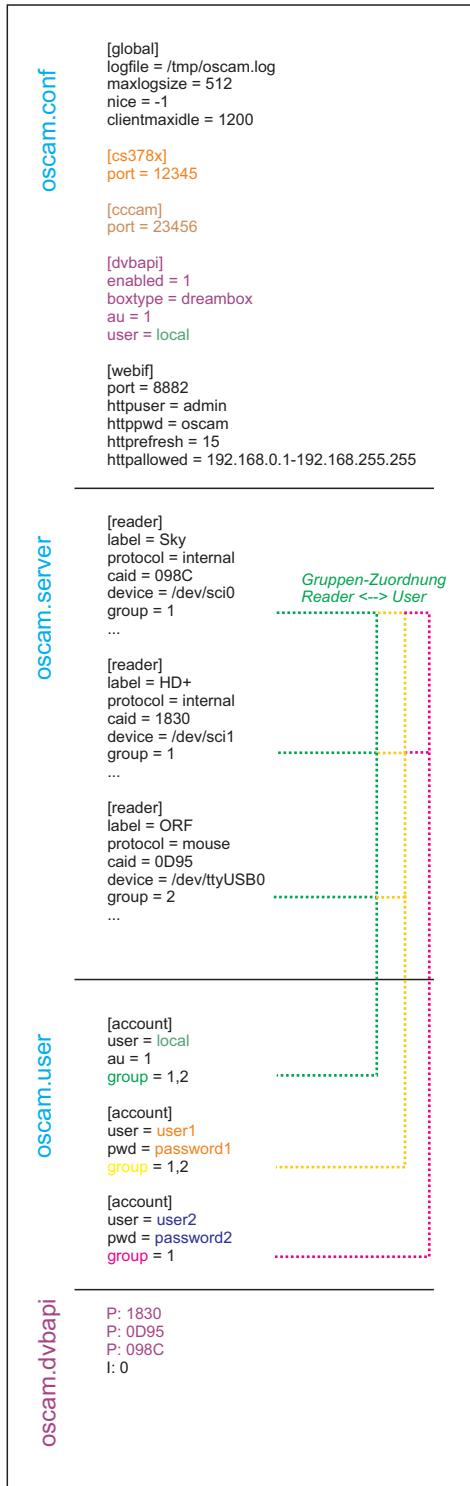

Klient - 1

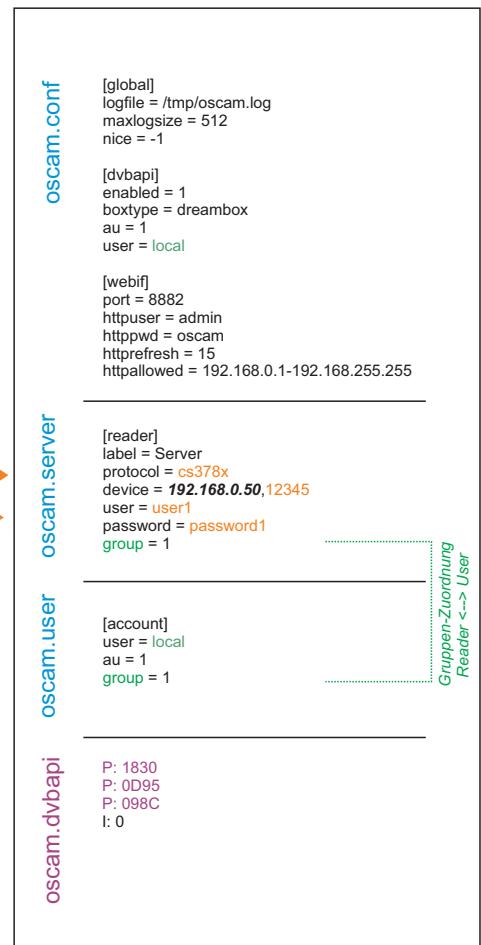

Klient - 2

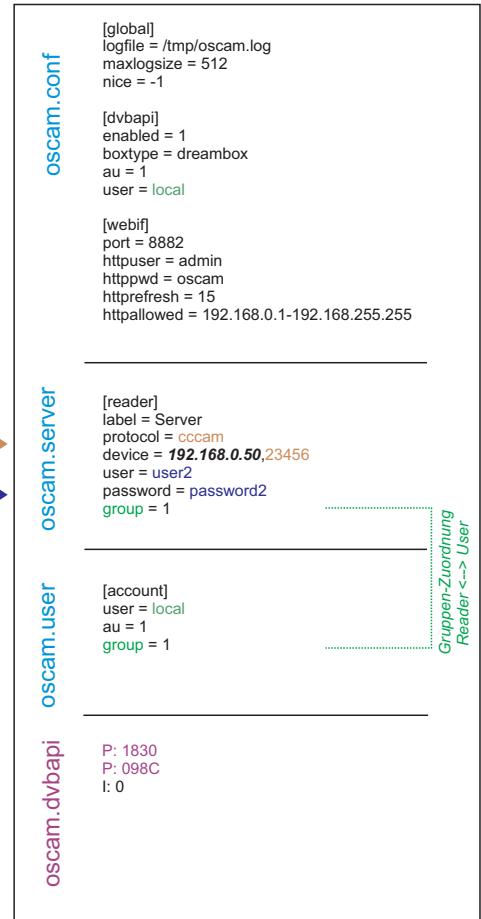

Beispiel-Konfigs zum Verbinden eines Servers und zweier Klienten per HS/CS

- als Schema zum besseren Verständnis, wie die Server und Klienten miteinander verbunden werden,
- im Beispiel wird ein Klient über **cs378x**, der andere über **cccam** verbunden, es können immer mehrere Protokolle genutzt werden- je nach Anpassung an die Klienten,
- wenn der Server **kein Receiver** ist, kann alles was mit dvbapi zu tun hat, weg gelassen werden,
- die Priorisierung der genutzten Caid's in der oscam.dvbapi bei einem Klienten erspart unnötige und falsche Anfragen beim Server (bzw. beim Reader) und sorgt für etwas schnellere Umschaltzeiten,
- der letzte Eintrag in der oscam.dvbapi (**I: 0**) ist nicht Pflicht, er hilft aber- wenn man weiß, was man tut ...