





4822 210 10507


FQ916 > FQ816

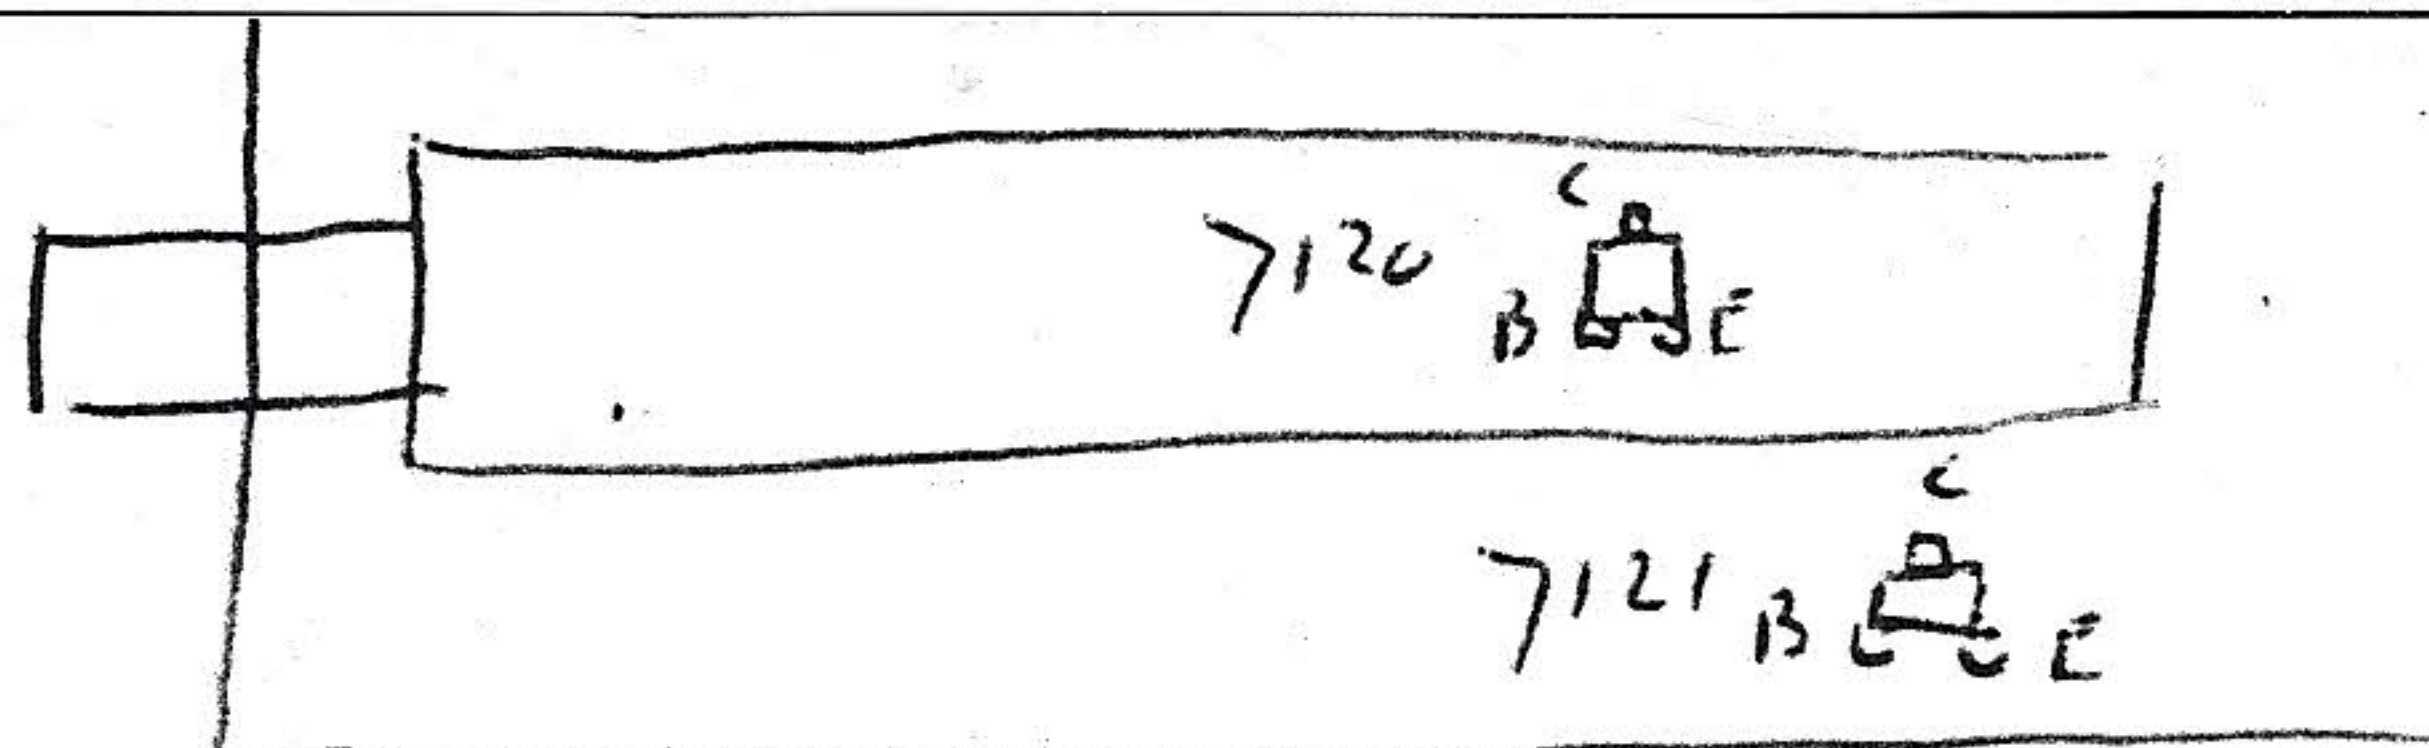

PAS OP  
(E) LIST NIET  
AAN MASSA

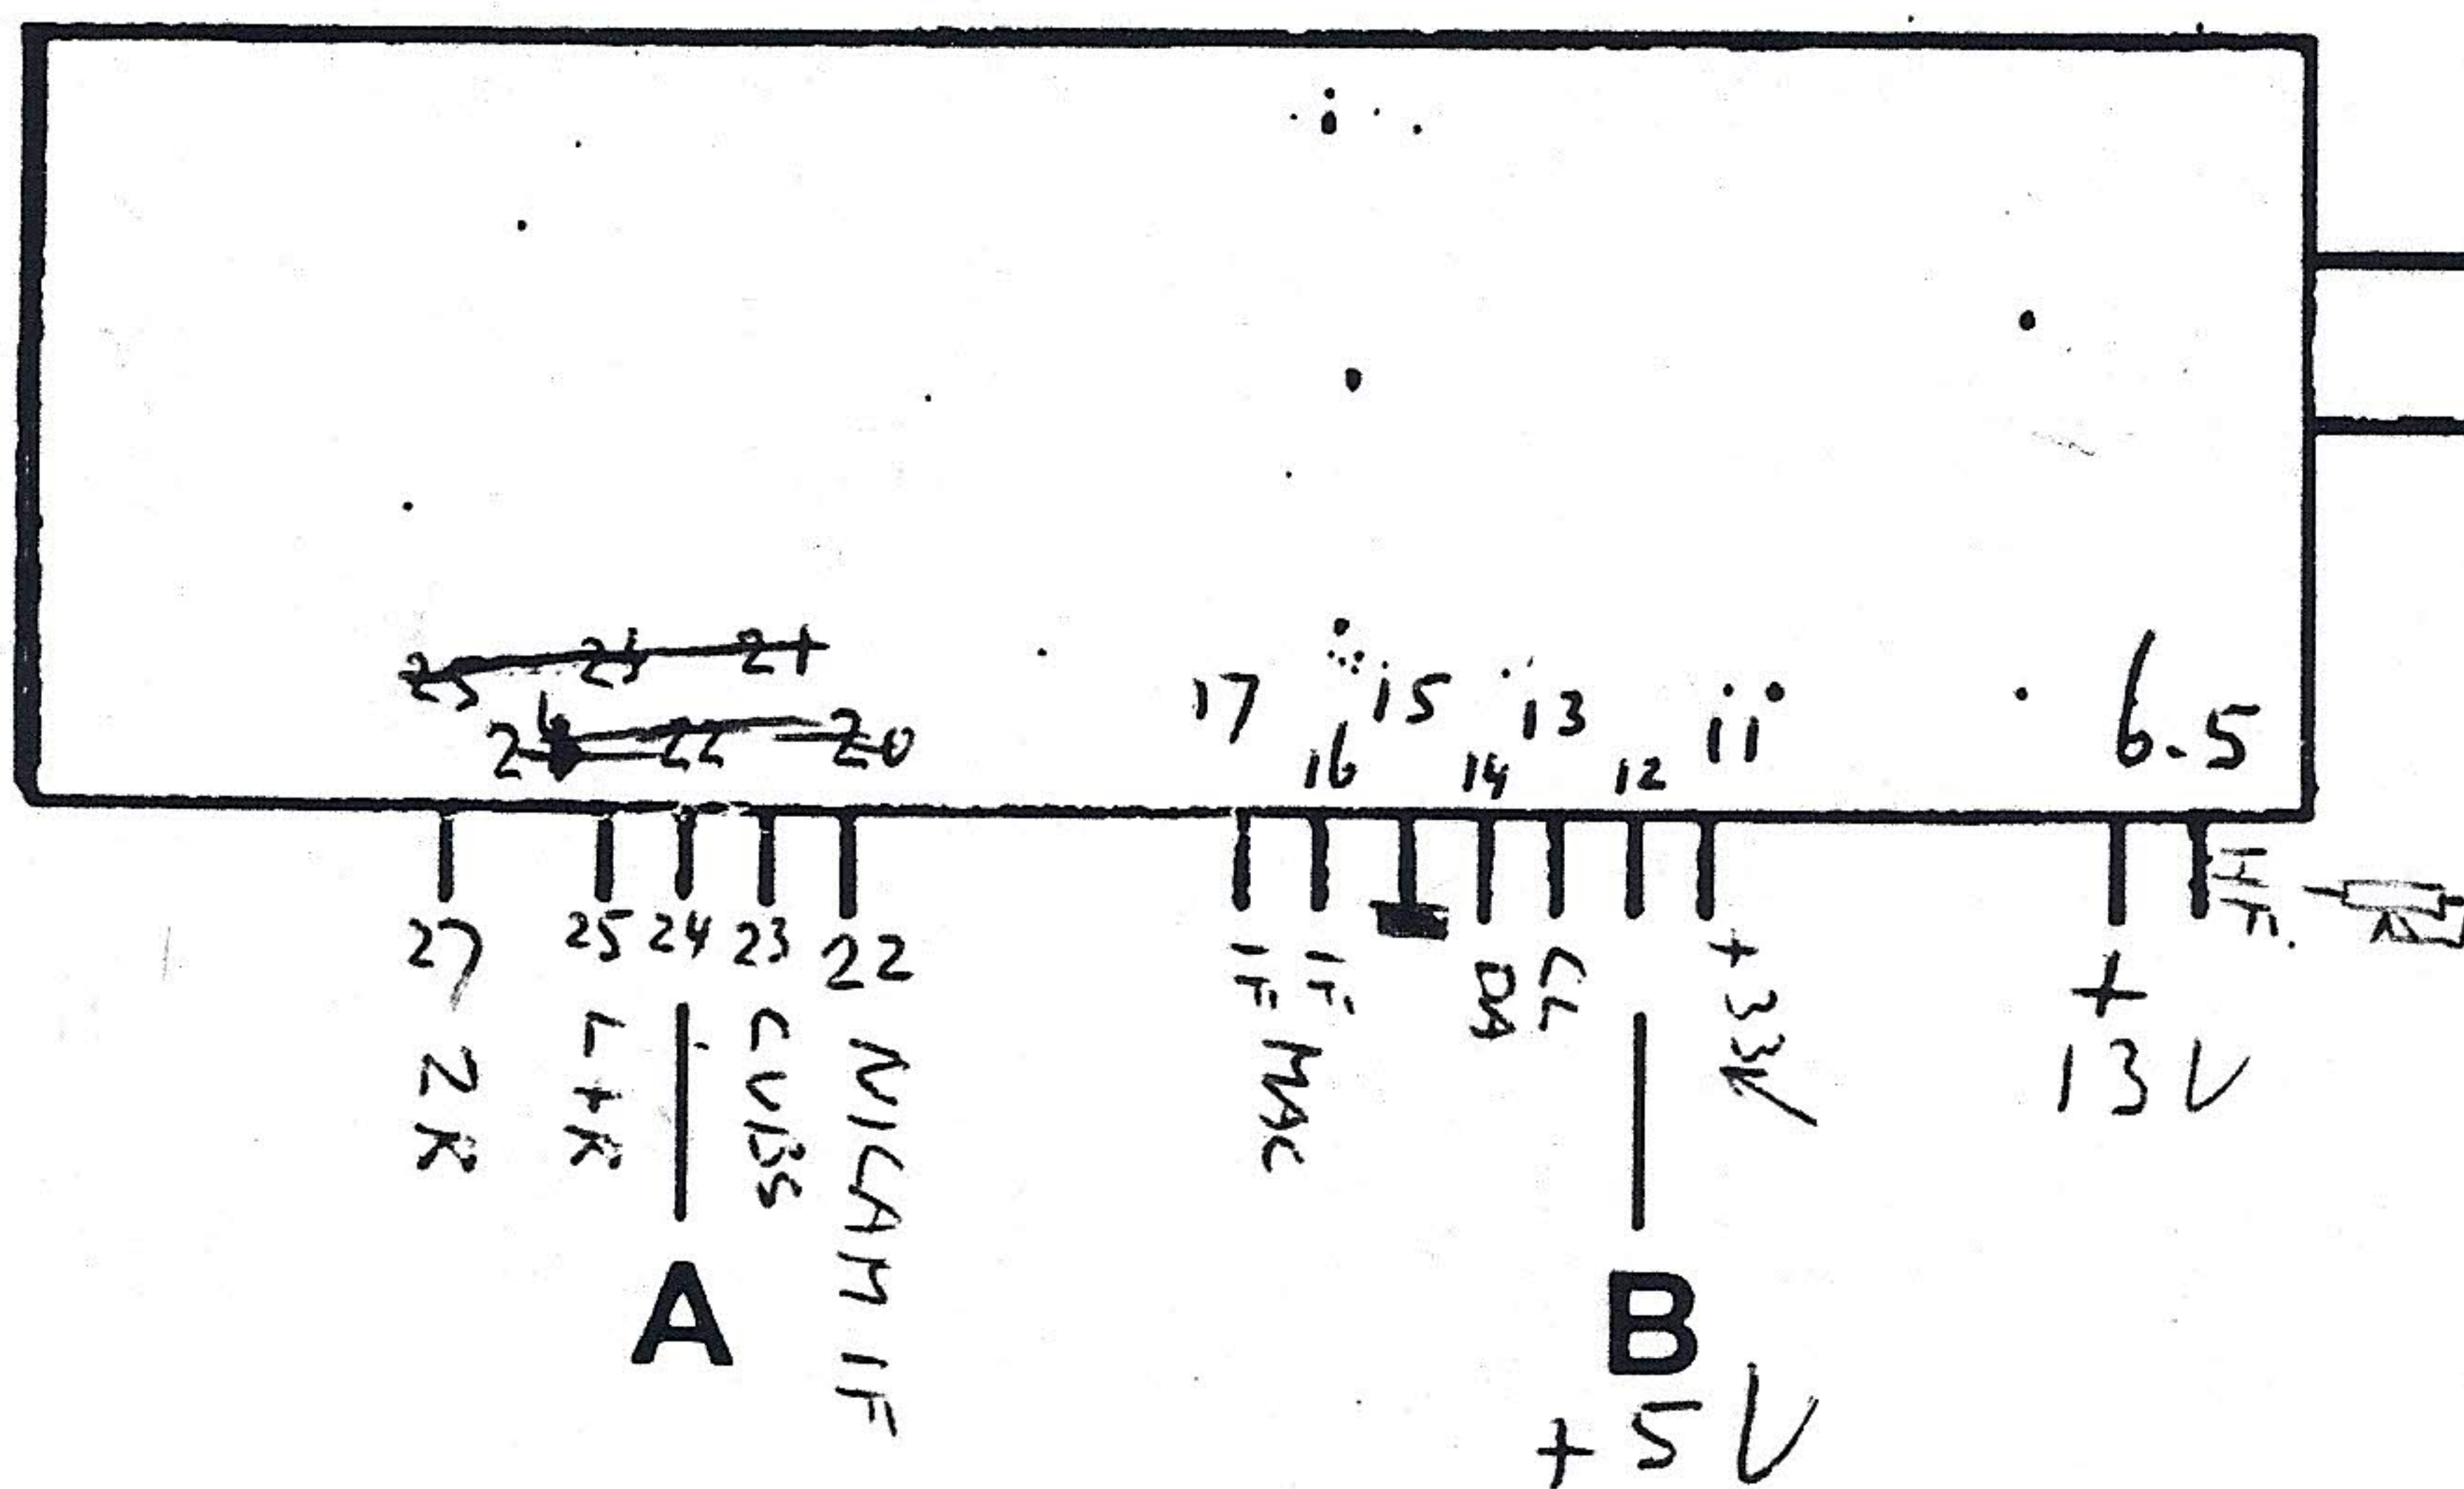

1. Tuner blik openen en pootje A aan de buiten kant afknippen  
Intern een draadje solderen van punt A naar B

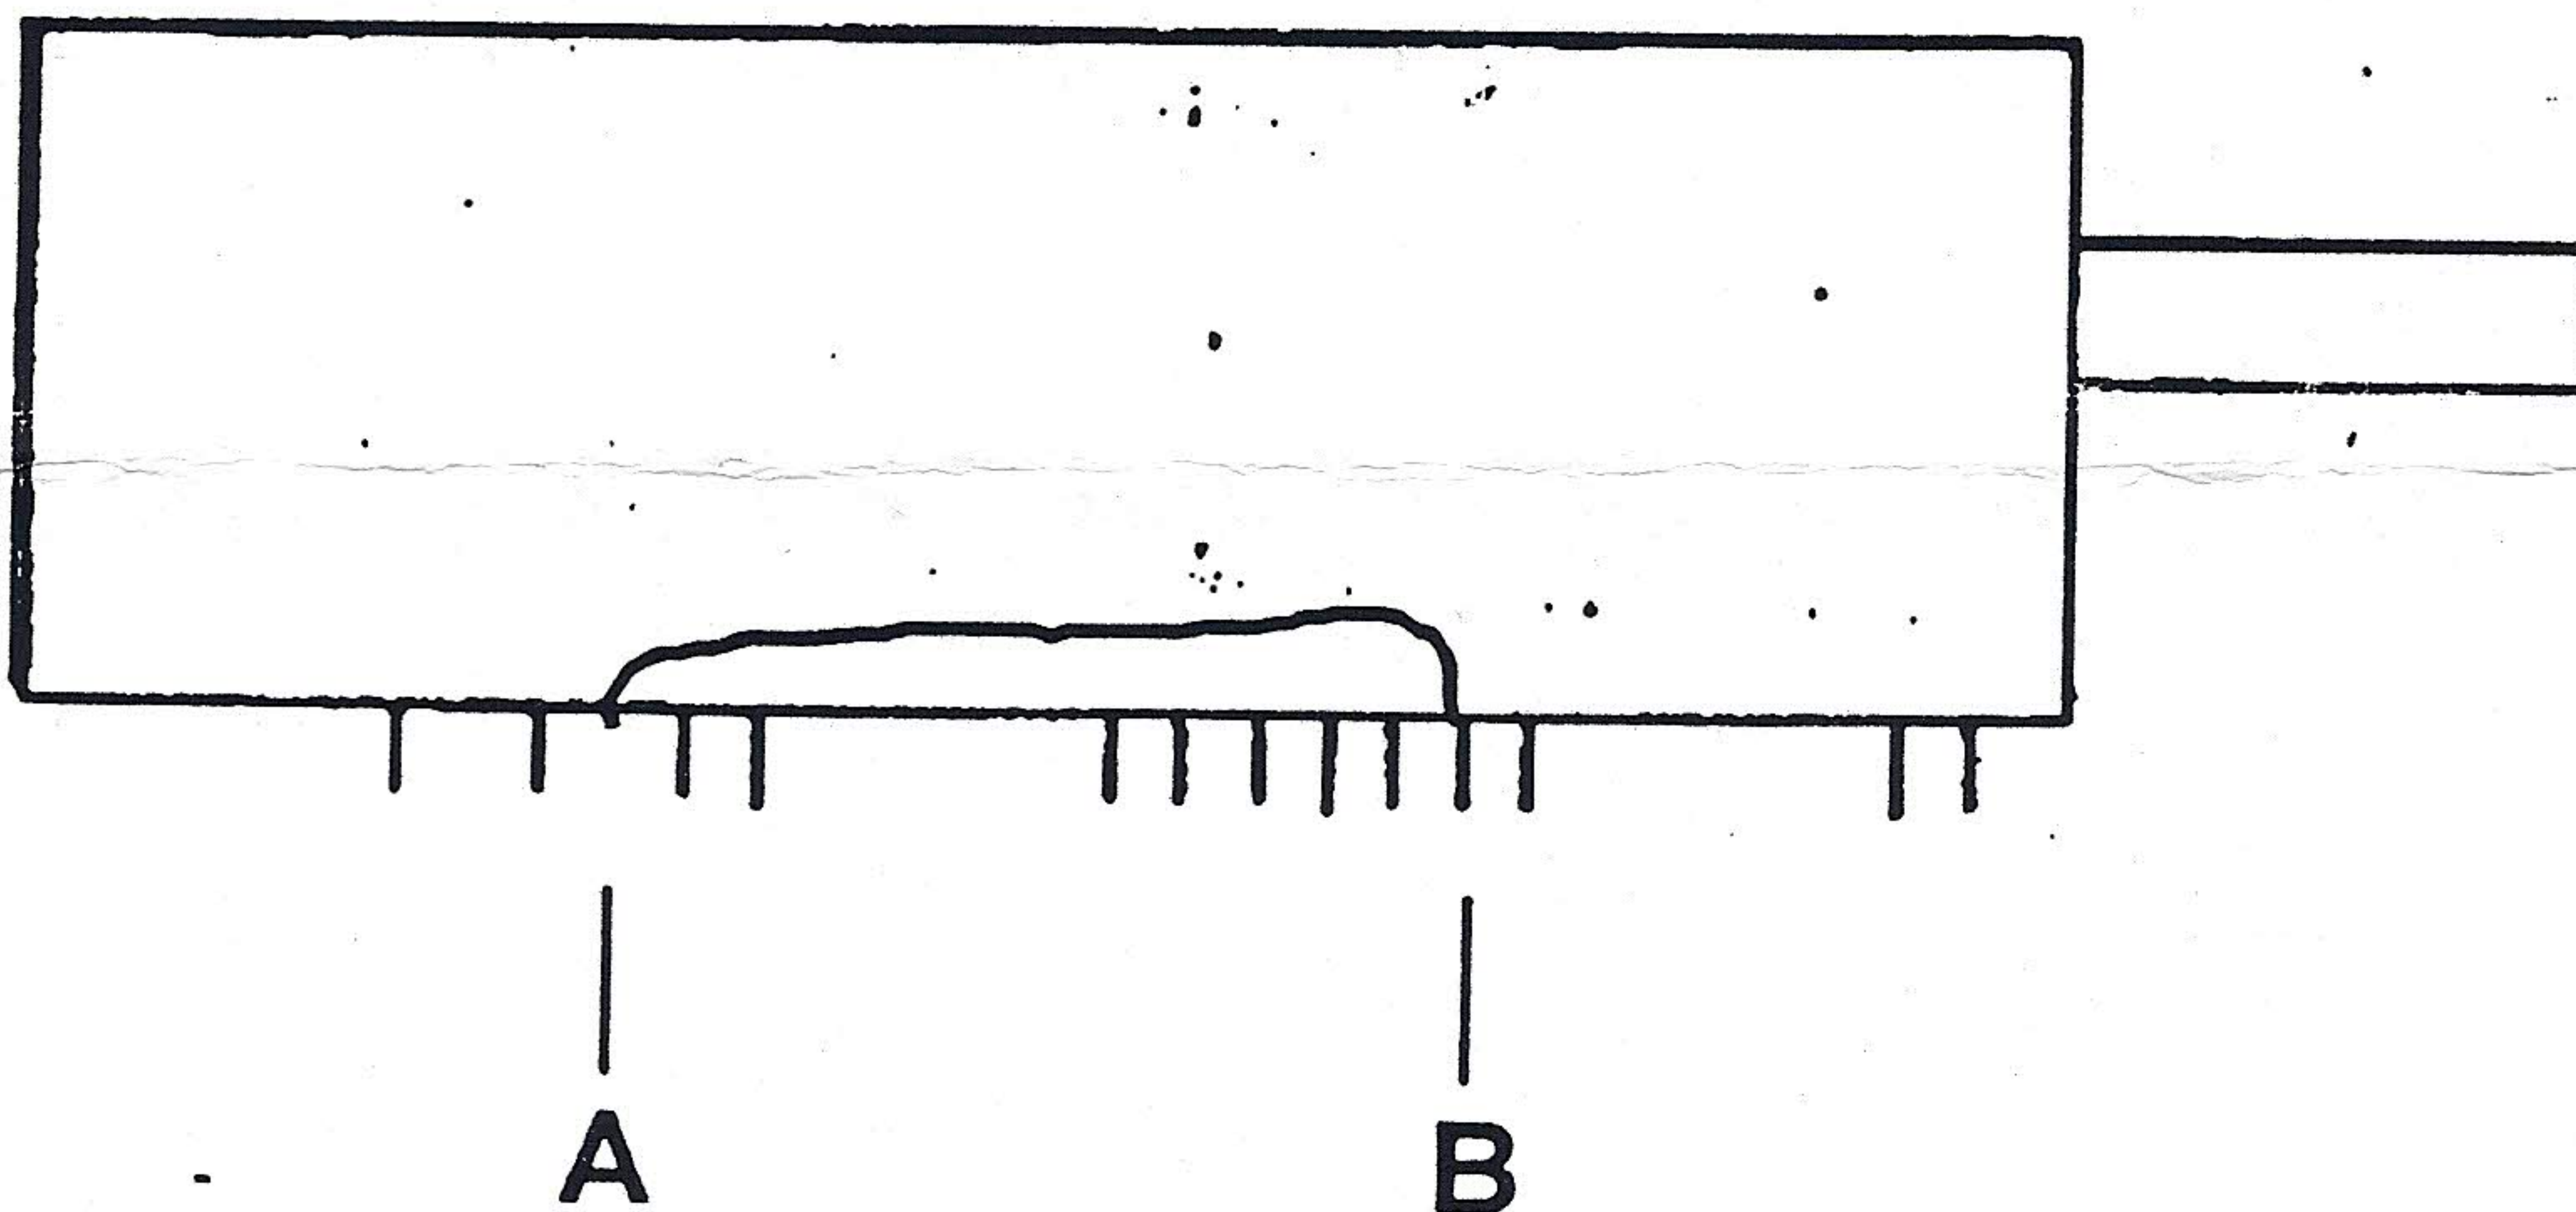

2. Tuner in chassis plaatsen en de 3 aardpunten op de print met een los draadje met elkaar verbinden.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Soms komt het voor dat het apparaat geen geluid weergeeft.  
dan dient het volgende te gebeuren.

- plaats een weerstand van 10k ohm tussen pin 24 van de tuner en de basis van transistor T7120 = +12V

- indien het geluid nog steeds niet aanwezig is dienen de collector en emitter van transistor T7121 doorverbonden te worden. ←

DIENT VOOR SECAM/VICAM/MAC SWITCH AUDIO  
okt.95