

Handleiding Picon inlezen in DreamboxEdit 5.3.0.0




Doel:

Het doel is met behulp van DreamboxEdit picons bij de juiste zender plaatsen en deze uploaden naar de multimedia speler.

Instellingen:

Als eerste het programma instellen.

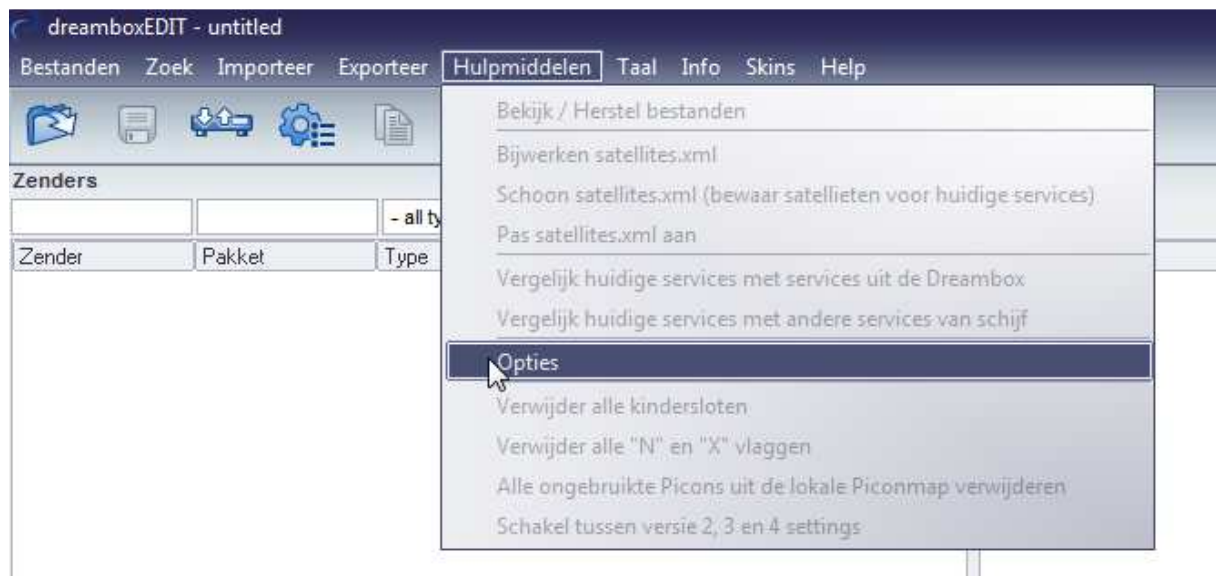

Klik op hulpmiddelen en vervolgens op opties.

Tabblad Profielen:

Het makkelijkst is m hier een eigen profiel aan te maken.

The screenshot shows the 'dreamboxEDIT Opties' window with the 'FTP' tab selected. The window is divided into several sections:

- Top Tabs:** Profielen, Programma, Boodschappen, FTP (selected), Kleurenschema, Geavanceerd, Picon, Streaming.
- Geselecteerd profiel:** (Default)
- Profielen:** A list containing '(Default)'. Below this list are buttons: 'Nieuw profiel', 'Profiel bewaren', and 'Verwijder profiel'.
- Netwerk instellingen:**
 - IP address van de Dreambox: 192.168.xxx.xxx
 - HTTP poort: 80 (normaal 80)
 - Username op Dreambox: username
 - FTP Poort: 21 (normaal 21)
 - Password op Dreambox: password
 - FTP Type: ☒ Passief (standaard), ☐ Actief
 - Buttons: 'Test IP Connectie', 'Test Username / Pwd', 'Herstel alle oorspronkelijke TCP/IP opties'
- Bestandspaden op de Dreambox:**
 - Services en Bouquets bestanden: /etc/enigma2/
 - Gebruikers bouquet bestanden: /etc/enigma2/
 - Satellites.xml bestand: /etc/tuxbox/
 - Pad voor de picons op de dreambox: /picon/
 - Buttons: 'Enigma2 instellingen', 'Satelliet ontvanger', 'Kabel ontvanger', 'Terrestriële ontvanger'
- Lokaal pad voor bestanden:**
 - Lokaal pad voor Picons: [empty field]
 - Button: 'Blader'
- Bottom Buttons:** 'Annuleer', 'Opslaan'

Klik op nieuw profiel

Verander de naam 'New profile' in een logische naam


Vul alle gegevens in.

Klik op 'Profiel bewaren'

Let op: **Het pad** (onder 'Pad voor picons op de dreambox') **moet op de mediaplayer bestaan.**
Hoe dit is aan te maken verschilt per player. De methode is terug te vinden op internet.

Tabblad Picon

Ga naar het tabblad Picon

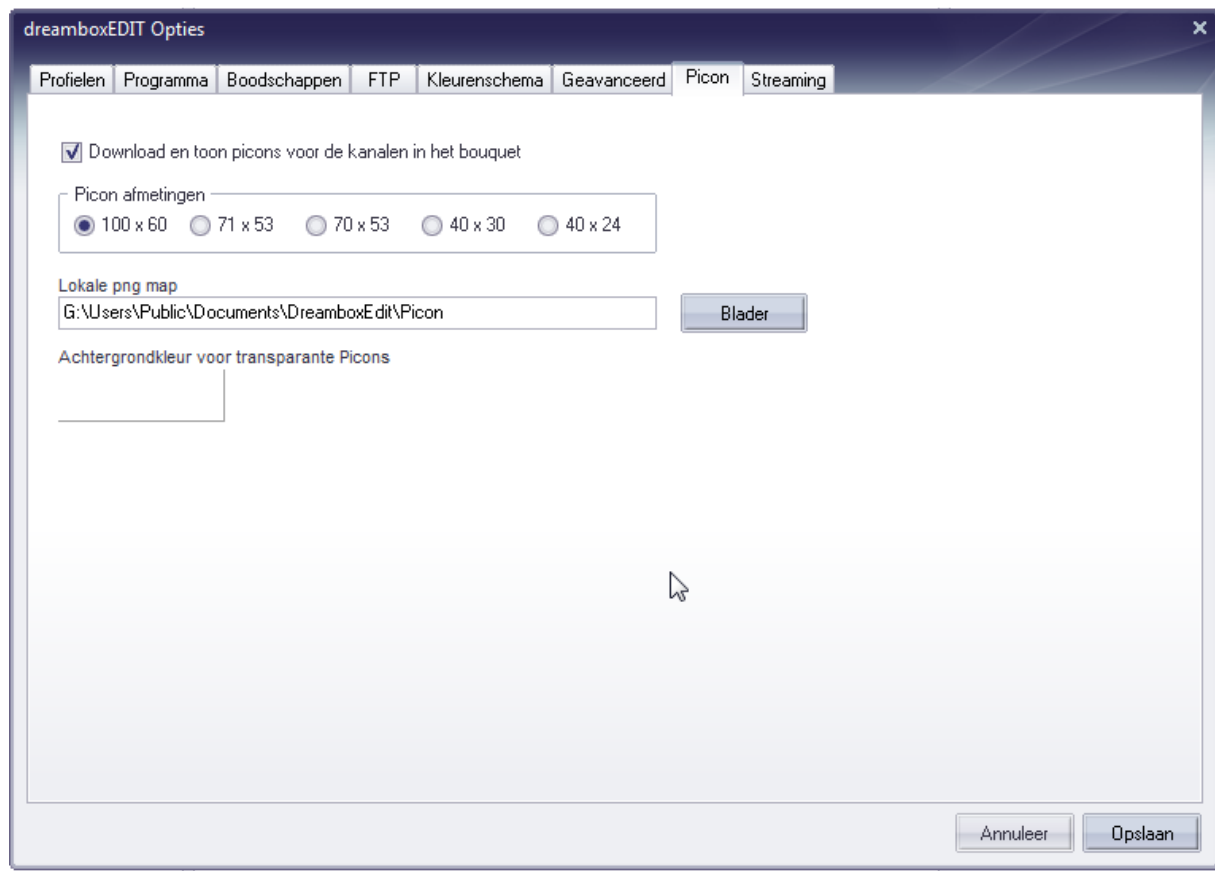


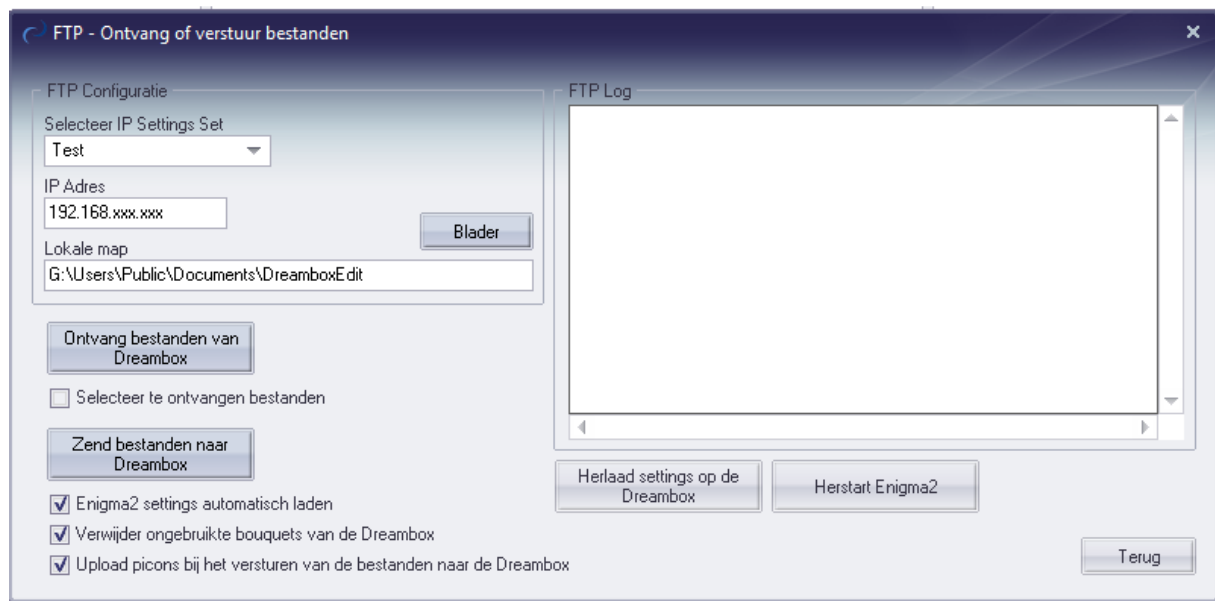
Selecteer hier de juiste keuzes.

Let op het selectie vakje boven in het scherm 'Download en toon picons voor de kanalen in het bouquet'.

Klik op 'Opslaan'.

Hiermee wordt het onderdeel Dreambox Opties afgesloten.


Klik op  in het lint of klik op Bestand, FTP



Selecteer de benodigde opties.

Let op:

- Selecteer het juiste Profiel
- het onderste selectie vakje 'Upload picons bij het versturen van de bestanden naar de Dreambox'.



Klik nu op  om de zenders en bouquetten te downloaden.

Als de instellingen correct zijn en alles is gedownload, kan het er als volgt uit zien (afhankelijk of en welke picons er geladen zijn):




Voor RTL 4 is in dit geval nog geen picon geladen.


Klik met de rechter muisknop op RTL 4

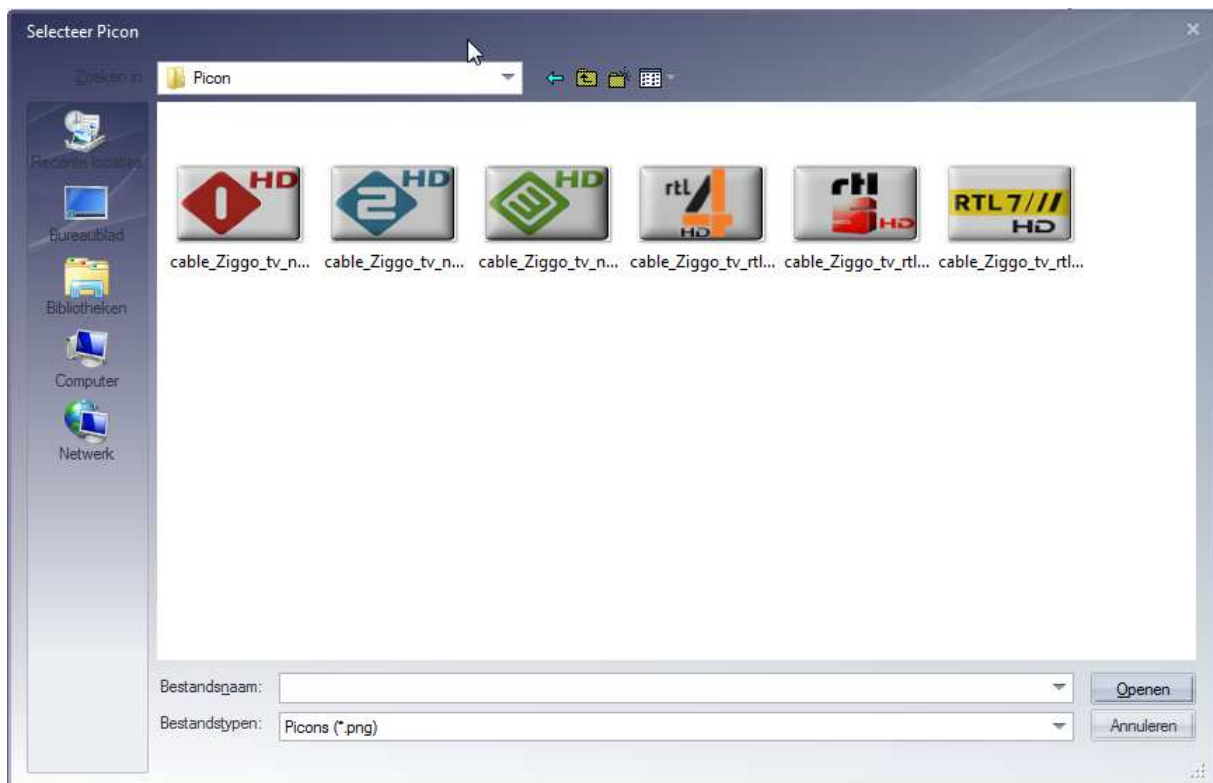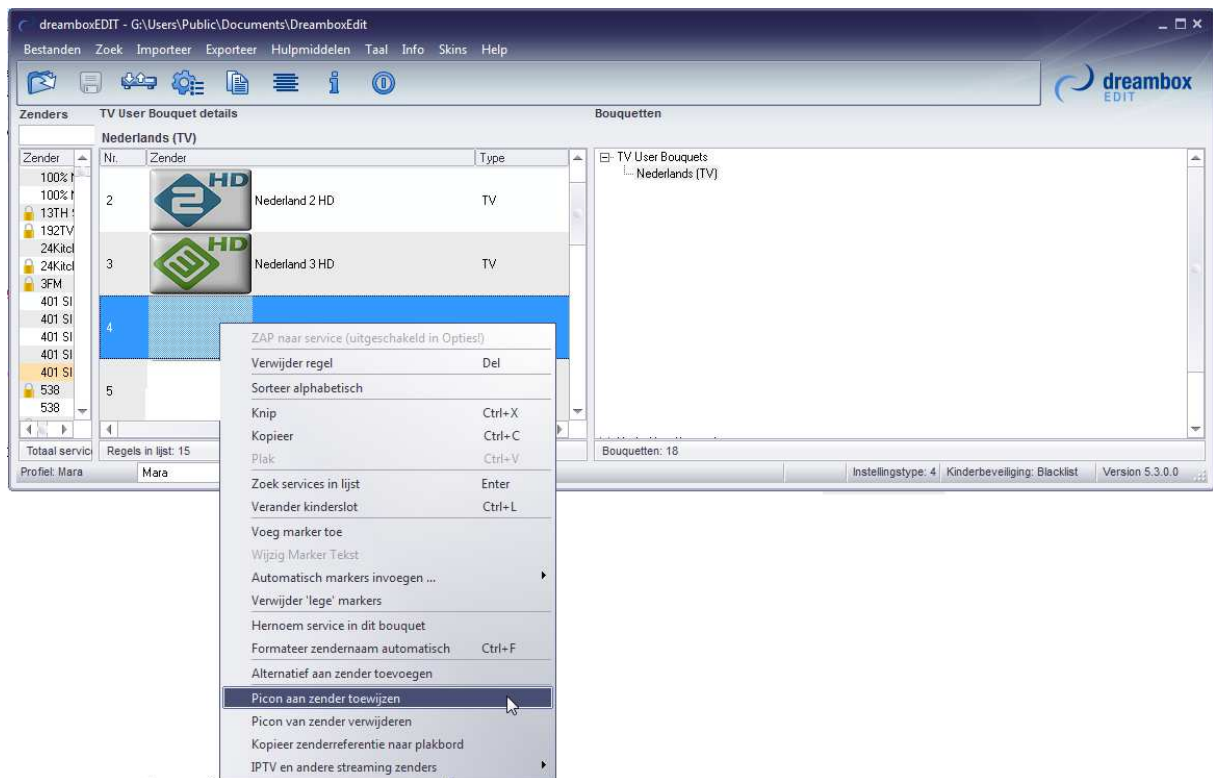

Dubbel klik op de juiste picon of klik op de juiste picon en klik op 'Openen' Hieronder het resultaat:

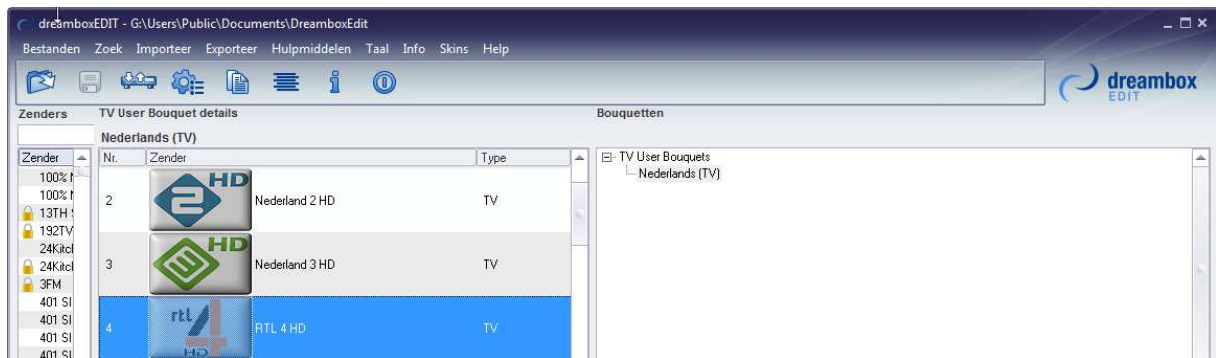


Daarna klik op 'Picon aan zender toewijzen'

Klik nu op  'Verzend een bestands-set tussen PC en Dreambox'

Let op: dt de instellingen goed staan:



Klik op 

Alles wordt nu overgezet naar de mediaplayer.

VEEL SUCCES.