

EPG importer voor EPG gebruikmakende van de SQLite - Plugin

Deze instructie en bijhorende batch en configuratie files is uitgetest op Pli Jade3. Andere images zijn niet getest. (Het is zelfs onbekend of de SQLite EPG store en bijhorende SQLite EPG download plugin beschikbaar zijn voor andere images.)

Disclaimer: Het volgen van deze instructie gebeurt op eigen risico. De schrijver van dezes neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan apparatuur en programmatuur wanneer U deze handleiding volgt.

Vermits het geheugen van een DM600 en DM500 te klein is, dienen de geïmporteerde files en de EPG data store op de harde schijf opgeslagen te worden. (Voor een DM7020 zou het kunnen dat het geheugen wel groot genoeg is, of kan ook een USB stick of CF kaart gebruikt worden)

Voor een DM500 zal e.e.a. op een gemounte netwerk schijf moeten gebeuren, omdat deze geen interne harddisk heeft. (Dit kan ook voor de dreamboxmodellen).

In Pli Jade3 is SQLite standaard geïnstalleerd. Maar is niet geactiveerd.

Activeren:

- Blauwe knop:
- Instellingen.
- EPG
- Bij EPG opslag: SQLite activeren. En een plaats kiezen voor de database op een harde schijf of ander opslagmedium (niet in de interne flash). Vermits de 500 geen harde schijf (of USB stick of CF kaart) zal dit wel een gemounte drive moeten zijn.

Vervolgens de SQLite EPG download plugin installeren via:

- blauwe knop
- Software beheer
- download.

De file e1_Rytec_Package_20091029.tar.gz (of nieuwere versie in /tmp kopiëren met DCC of een andere FTP client.

Installatie van het package gebeurt op de gebruikelijke manier. Blauwe knop – Software beheer – Manuele installatie.

Het pakket bevat de downloaders voor:

- CD/TVV
- UK kanalen
- Canal Sat
- Nordic kanalen
- Ziggo oost
- Xiggo West

Hierna wordt de configuratie voor het CD/TVV pakket beschreven. De configuratie van de andere pakketten is gelijkaardig.

Zet de box op een kanaal van het CD/TVV boeket.

Hierna kunnen we de Dreambox EPG Config opstarten via de gele knop en Dreambox EPG Config te kiezen.

Het volgende scherm verschijnt:

EPG Configuration

Package: Rytec XmlTv

Time offset: 0 hours

Number of day: 1

Cron options:

Use cron Update at: 08:08

Channels Retrieve

Op slaan Afbreken

Time EPG will be retrieved

Kies bij Package: CD/TVV

Time Offset: laat U bij 0 staan.

Number of day: Zet dit op het aantal dagen dat U wenst. Bv wenst U 4 dagen EPG vul dan 4 in. In de gedownloadede file zit 6 tot 8 dagen EPG. Dus een groter getal dan 8 invullen heeft geen zin. Tip: wees matig met het aantal dagen. Sommige boxen kunnen erg traag gaan reageren indien U teveel EPG wilt.

Use Cron: X


Update at: kies hier een andere tijd dan de 08:08 uur zoals hier aangegeven. Liefst ook iets met minuten erin (niet bv. 8 uur, maar 8h17). Dit is namelijk de tijd dat de file gedownload gaat worden, en om overbelasting van de server te voorkomen, vragen we dat ieder wat zou variëren met de tijd.

Nu op Retrieve drukken (gele knop). De retrieve laten uitvoeren. Dit duurt ongeveer

10 minuten

De import gegevens zijn reeds gemapt naar kanalen op Uw box. Maar indien e.e.a niet klopt kunt U dit aanpassen door op de Channels (blauwe knop) te drukken en de geïmporteerde channels koppelen aan de channels van je zenders. Eerst verschijnen de ongemapte kanalen. U kunt ook de gemapte kanalen editen door op mapped te drukken. U hebt hiervoor de referentie lijst voor nodig. Die kunt U downloaden van www.rytec.be (Rytec_channel_references.zip)

Het volgende scherm verschijnt:

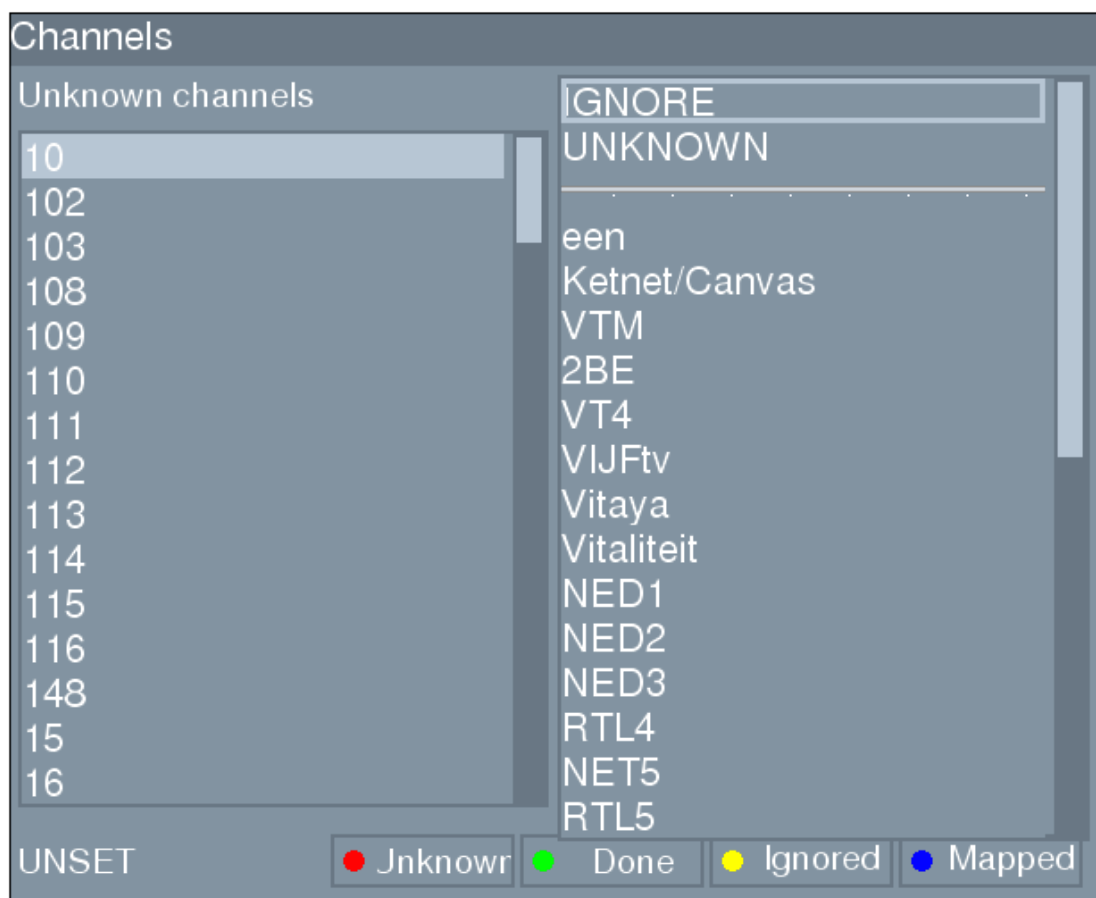

Dit doe je door in de linker kolom een kanaal te kiezen, op OK drukken. Het corresponderende kanaal in de rechter kolom te kiezen en opnieuw op OK drukken. Enzo verder tot je alle kanalen die je wilt zien gekoppeld hebt.

Om te weten welk nummer overeenkomt met welke zender is achteraan een lijst toegevoegd welke de zenders aan het nummer koppelt.

Heb je in de linkerkolom een nummer gekozen en vindt je in de rechterkolom niet het corresponderende kanaal kies dan op Ignore.

Hierna op Done drukken (groene knop).

U herhaald deze procedure voor alle boeketten die kanalen bevatten uit het CD/TVV pakket (Dreabox EPG config verlaten – een zender uit een nieuw boeket kiezen –

Dreambox EPG config opnieuw opstarten en opnieuw channels kiezen)

U kunt met deze plug-in ook de EPG downloaden van de Engels zenders. U kiest dan in het EPG Configuration scherm achter Package voor Radiotimes. Indien U hier ook 7 EPG wilt dient U hier een 7 in te vullen achter Number of day.

De rest van de procedure is gelijklopend aan het bovenstaande. (Denk er wel aan om eerst af te stemmen op een zender uit Uw engelse boeket.

Proficiat.

U hebt nu de Sqlite database geconfigureerd voor gebruik van de Ryttec XMLTV EPG file. (en eventueel de radiotimes gegevens).

De EPG gegevens zijn nu beschikbaar via de ingebouwde EPG tools.

Indien U wil kunt U ook MV activeren (externe EPG onder 2x rode knop) voor gebruik van de geïmporteerde gegevens.

MV opstarten: druk 2x maal op de rode knop en kies externe EPG.
MV verschijnt maar zal nu nog leeg zijn, of vreselijk wanordelijk. U kunt nu van view wisselen door op 4 of 6 te drukken. (er zijn nog meer views mogelijk – maar die moet je zelf maar eens ontdekken)

Druk nu op de MENU toets op je AB, en kies voor Input Config. Het volgende scherm verschijnt.

14:16

MV Input Configuration

Input	LocalDir	Download
<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> EnigmaCache	-	No
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
Pre: 000900	Post: 650000	
Tmp Detail Store: /media/hdd/mv		<input type="checkbox"/> Auto Dirs
Storage Dir: /media/hdd/mv		
9 9 9 Channels Max	<input checked="" type="checkbox"/> Auto Reload	
		<input type="radio"/> Done

Pas de gegevens aan zoals je hier ziet.