



561401




↑ IN UHF1
↑ IN UHF2
↓ OUT
↑ IN SAT
+DC

561501




↑ IN UHF+BI+FM
↑ IN BI+FM
↓ OUT
↑ IN SAT
+DC

561602




↑ IN UHF
↑ IN VHF
↓ OUT
↑ IN SAT
+DC

561701




↑ IN UHF1
↑ IN UHF2
↑ IN VHF
↓ OUT
+DC

561801



↑ IN UHF
↑ IN BI+FM
↑ IN BI+FM
↓ OUT
+DC

TECH INFO

LTE READY		Ref.	561401 MVMS32DCLTE			561501 MVMS329LTE			561601 / 561602 MVMS330LTE / MVMS330DCLTE			561701 MVM327LTE			561801 MVM329LTE				
 s			UHF 1	UHF 2	SAT	UHF + BIII	BI + FM	SAT	UHF	VHF	SAT	UHF 1	UHF 2	VHF	UHF	BIII	BI + FM		
← ... MHz ... →			470-790	470-790	950-2150	470-790	174-254	47-108	950-2150	470-790 ⁽¹⁾	47-254	950-2150	470-790	470-790	47-254	470-790	174-254	47-108	
 		dB	30		-2.5	27	20	-2	-2.5	29	-1.5	-2.5	26		-1.5	27	21	-2	
		dB	 0 ... 20		-	AUTO 0 ... 15	AUTO 0 ... 15	-	-	AUTO 0 ... 15	-	-	 0 ... 20		-	AUTO 0 ... 15	AUTO 0 ... 15	-	
	 V _{out}	EN 50083 ⁽²⁾	114	-		114	112	-	-	114	-	-	114		-	114	112	-	
		DIN 45004B	107	-		107	105	-	-	107	-	-	107		-	107	105	-	
		10 CH DVB-T	94	-		94	-	-	-	94	-	-	94		-	94	-	-	
		2 CH DVB-T	-	-		-	90	-	-	-	-	-	-		-	-	90	-	
	 N. F.	dB	-	-		-	0 ... 12	0 ... 12	-	-	0 ... 12	-	-	-		-	0 ... 12	0 ... 12	-
 V _{dc} /mA		dB	7.5		-	2.5	3.5	-	-	2.5	-	-	7.5		-	2.5	3	-	
 V _{dc} /mA		12 - 24 / 45																	
DC PASS	DC OUT → DC UHF	OFF	0			0			0			0			0				
		ON	-	40	-	40		-	-	40 ⁽¹⁾	-	-	-	40	-	40	-	-	
	DC OUT → DC SAT		-	-	300	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	
		IP	23																
 MIN ... MAX		°C	-5 ... +45																
		g	220																
		mm	88 × 79 × 42																

⁽¹⁾ Ref. 561602: 0 mA; ⁽²⁾ IMD3 2CH -35 dB

- Con una variación hasta 15°C sobre el margen de temperatura de funcionamiento, las características técnicas anteriores pueden variar.
- These specifications may vary whenever the ambient temperature exceeds 15 °C the herein specified operating limits.
- Com uma variação até 15°C sobre a margem de temperatura de funcionamento, as características técnicas anteriores podem variar.
- Ces caractéristiques peuvent changer, si la température ambiante dépasse de 15 °C la température de fonctionnement spécifiée.
- Con una variazione massima di 15 °C sopra la temperatura di esercizio, le specifiche di cui sopra possono variare.
- Die angegebene Betriebstemperatur darf um ±15° überschritten werden.
- Przy zmianie do 15°C ponad lub poniżej zakresu temperatury pracy, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie.
- При изменении рабочей температуры в 15°, технические характеристики могут изменяться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: Усилители серии NanoCom компании Televes S.A. (далее «Производитель») предназначены для усиления и для распределения по домашней кабельной сети телевизионного сигнала MB, DMB и SAT диапазонов. Отличительные особенности: защита от помех LTE, сверхнизкое энергопотребление, большая компактность и АРУ в некоторых моделях серии.

Технические характеристики: Приведены в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации на рисунках типового применения.

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.










Гарантия изготовителя: Производитель дает один год гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не входящих в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки.

Для подтверждения даты покупки сохраните чек. В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящихся вне контроля Производителя.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Произведено: Televes, S.A., C/I: A15010176, Rua/Benética de Concho, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com

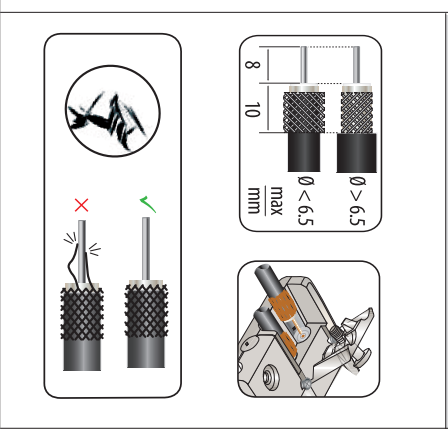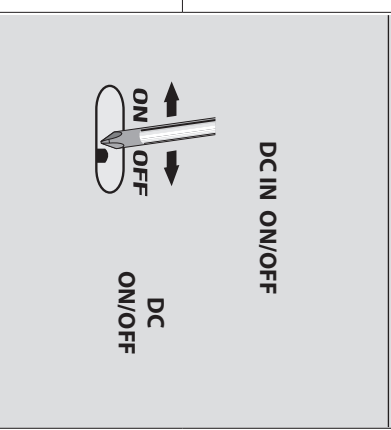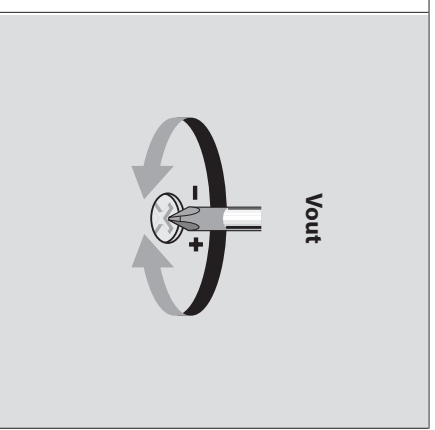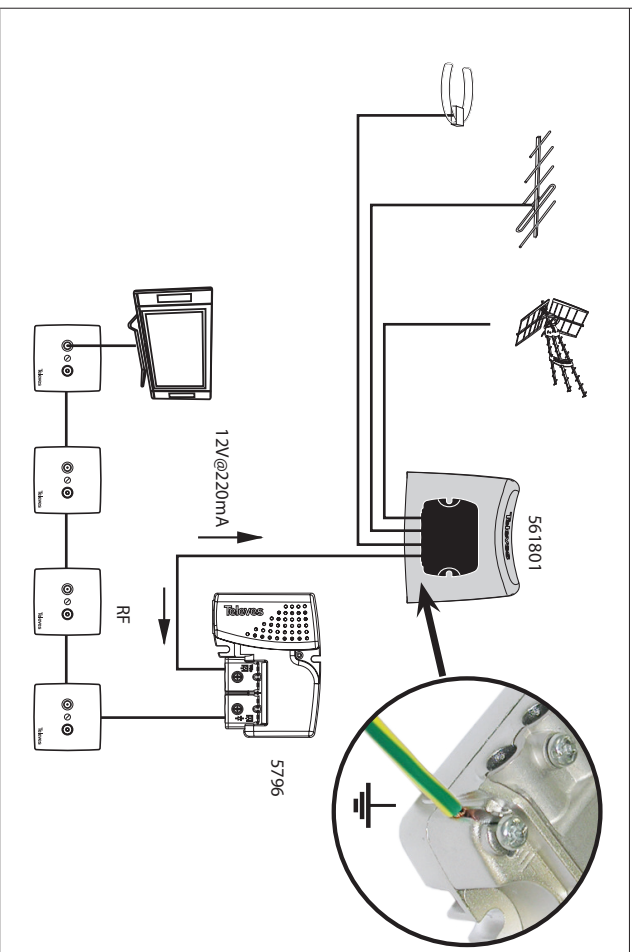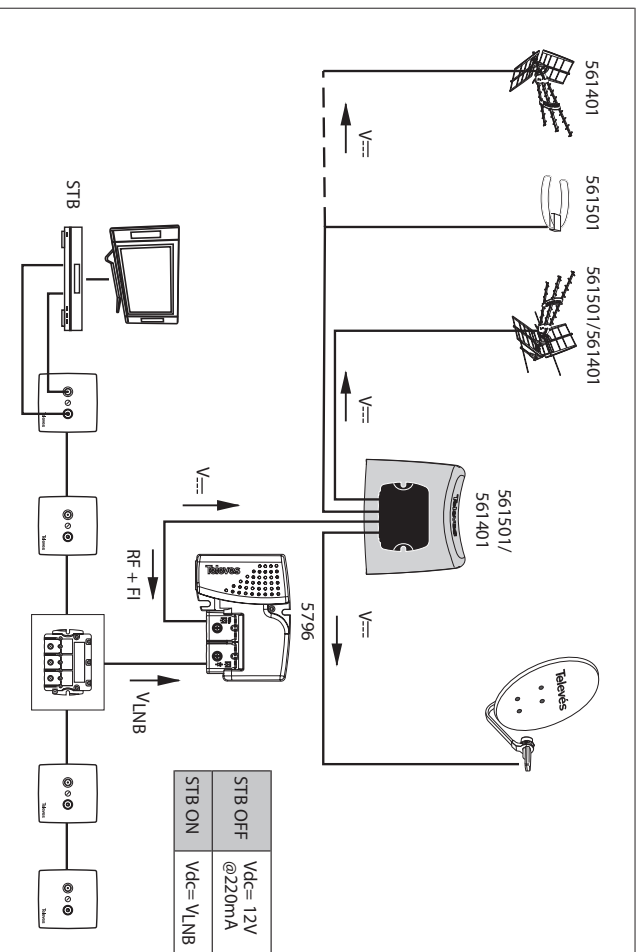

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHLARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ■ FÖRSKRIFRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ■ 符合性聲明

► <https://doc.televes.com>

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D, mm/тг (mm = месц / тг = год). Маркировка EAC в соответствии с регламентом ТС относится только к артикулам, находящимся в действующих сертификатах и декларациях соответствия.



01030453002-002

