



**Zusammenschaltungstechnik von mehreren Satellitenpositionen mit Hilfe des DiSEqC-Signales, an Beispielen in Verbindung mit dem Multiempfangsspiegel WaveFrontier T 90 / 55**


1. Beispiel: T90 / T55 mit DiSEqC-Emulator A/B 0/12 V  
8 Satellitenpositionen
2. Beispiel: T90 / 55 mit einem Digitalen-TWIN-Receiver Topfield TF 4000 PVR für 8/12 Satellitenpositionen
3. Beispiel: T90 / 55 in Verbindung mit Spaun Relais SAR12F  
8 Satellitenpositionen
4. Beispiel: T90 / 55 4 Satellitenpositionen für 4 Teilnehmer
5. Beispiel: T90 / 55 4 Satellitenpositionen für 4-20 Teilnehmer
6. Beispiel: T90 / 55 16 Satellitenpositionen für 1 Teilnehmer

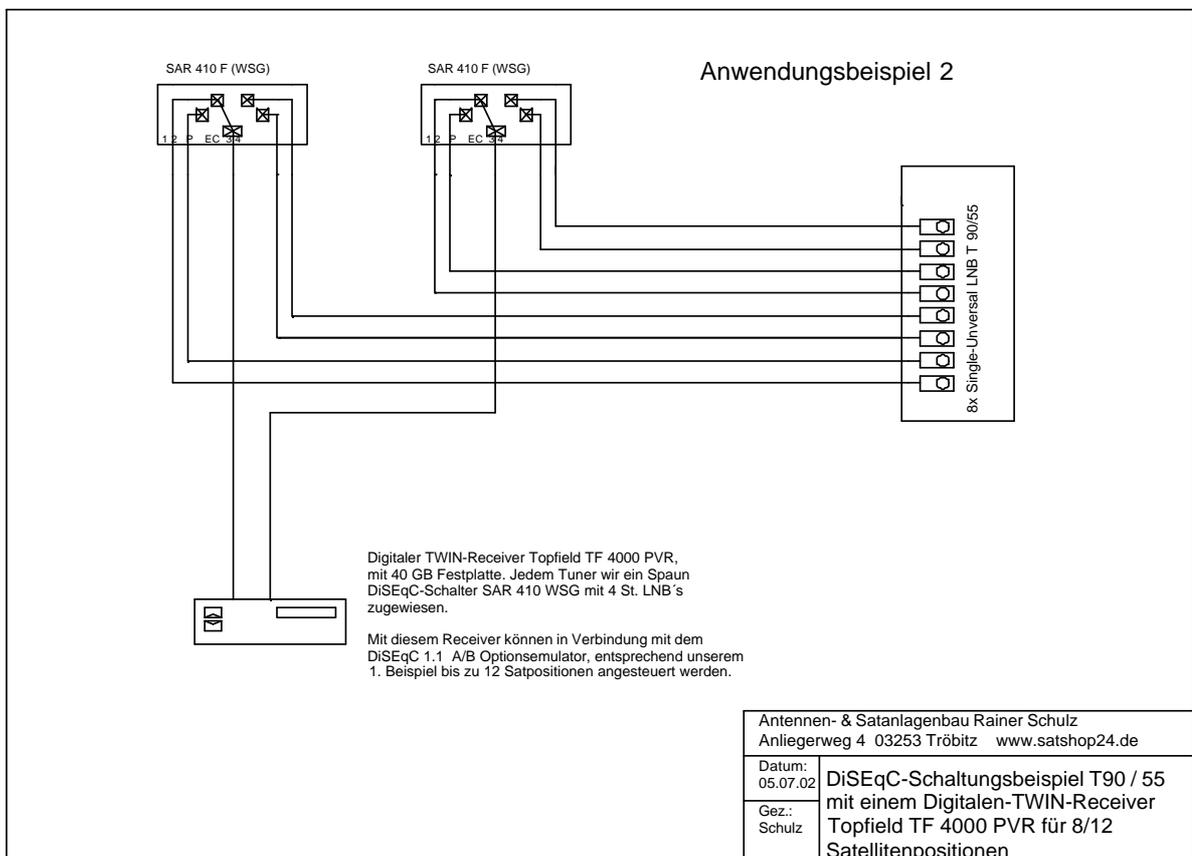


**1. Beispiel**

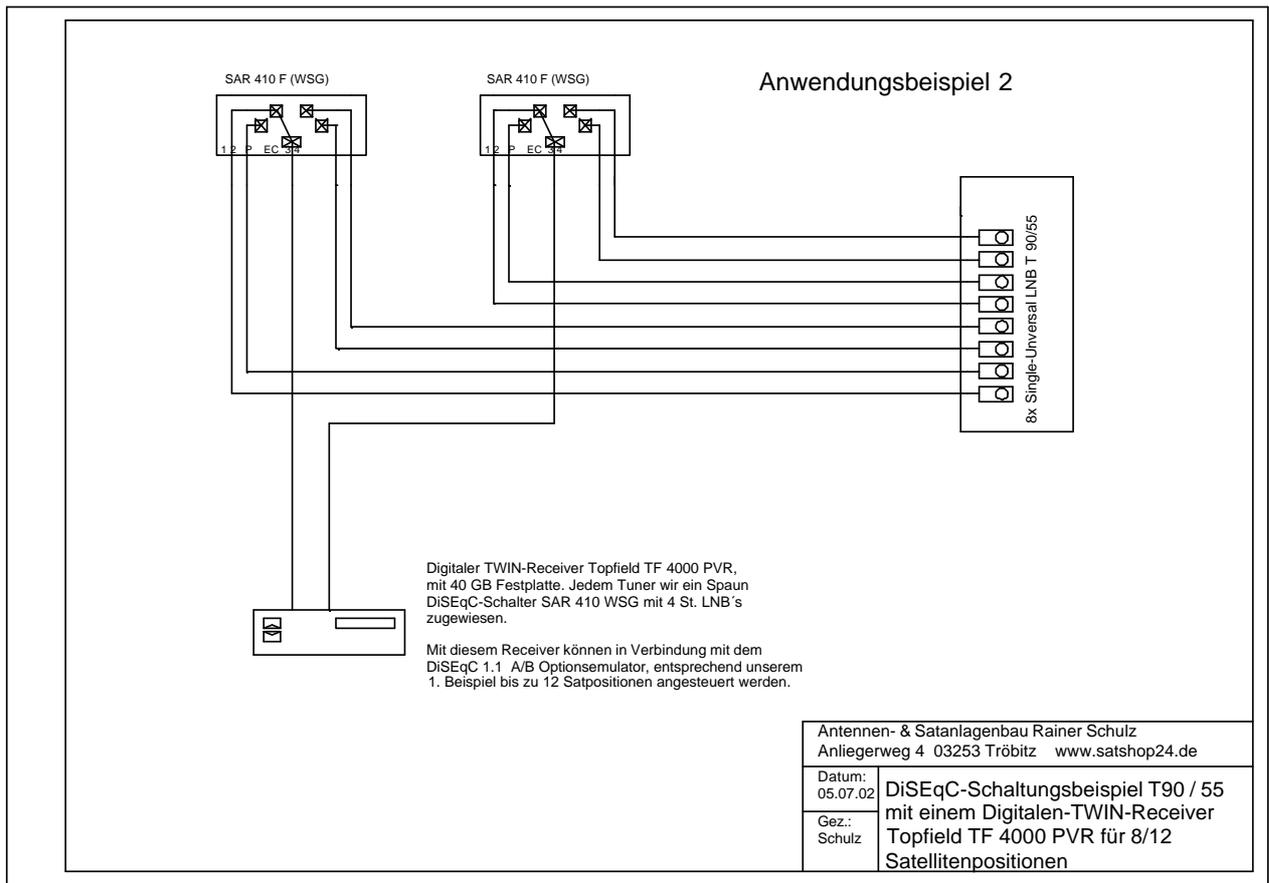


## 2. Beispiel

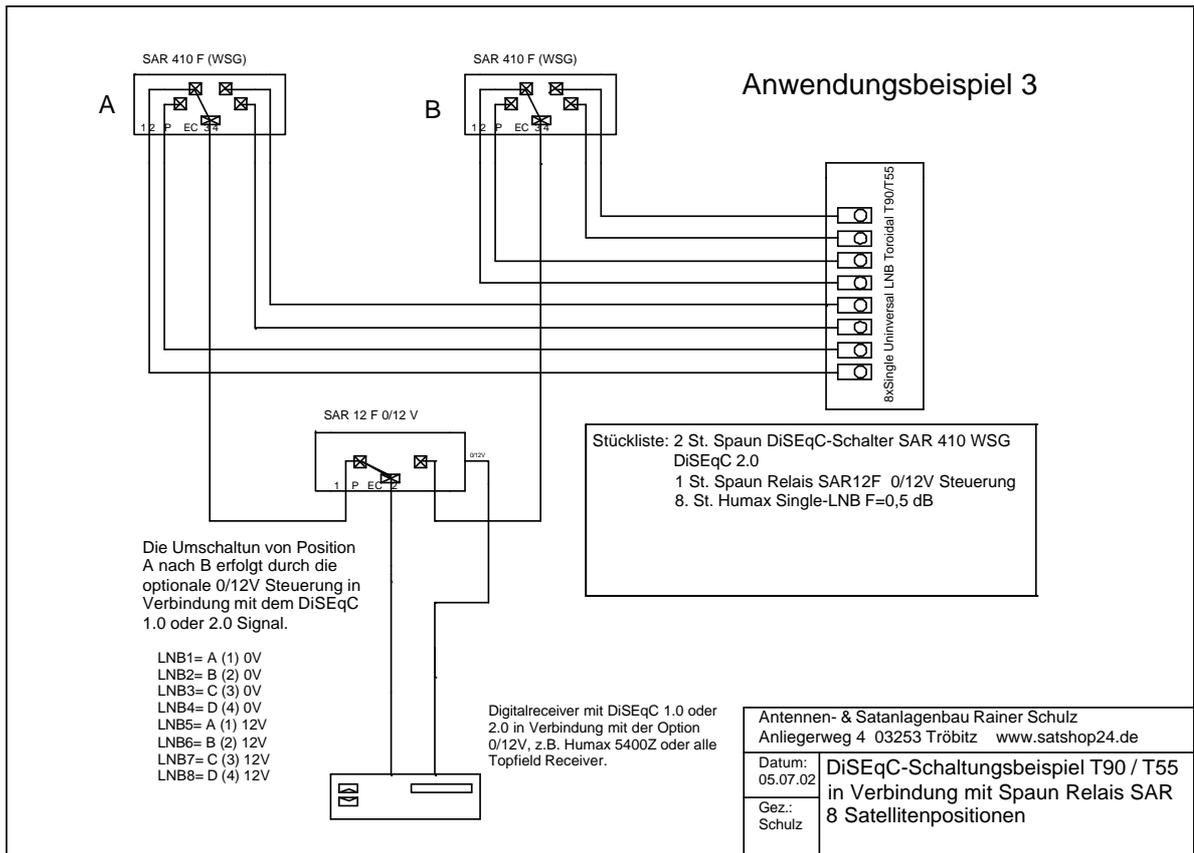


### 3. Beispiel

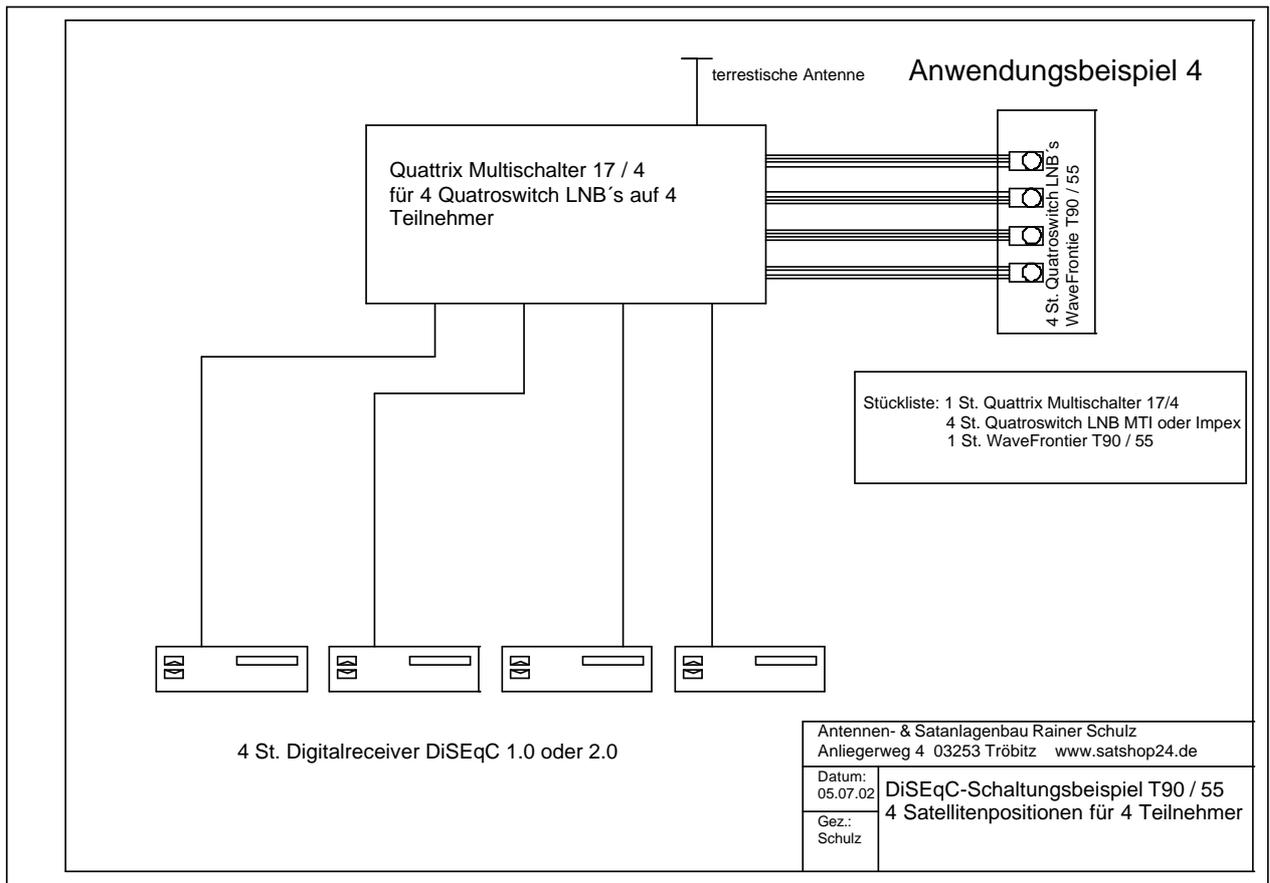

## 4. Beispiel

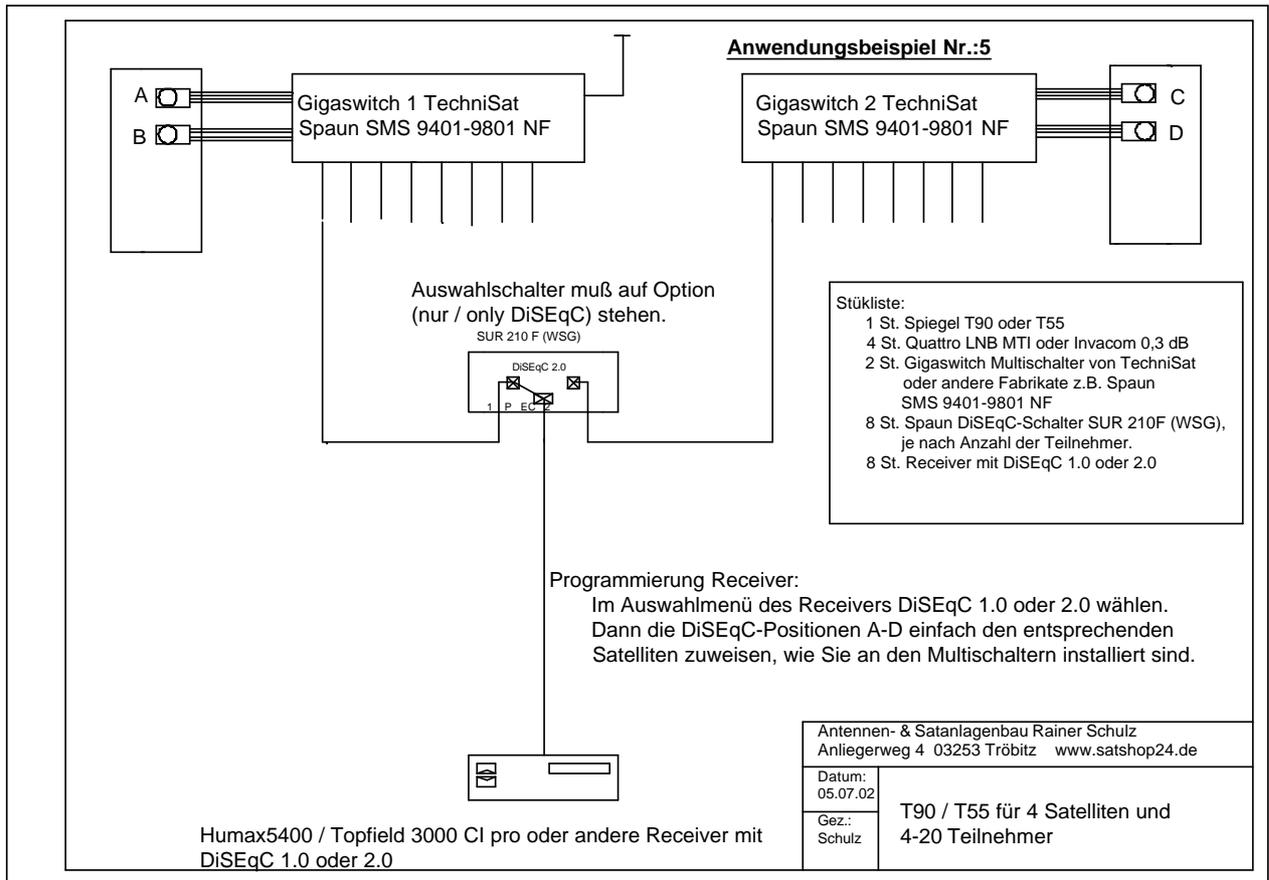

## 5. Beispiel

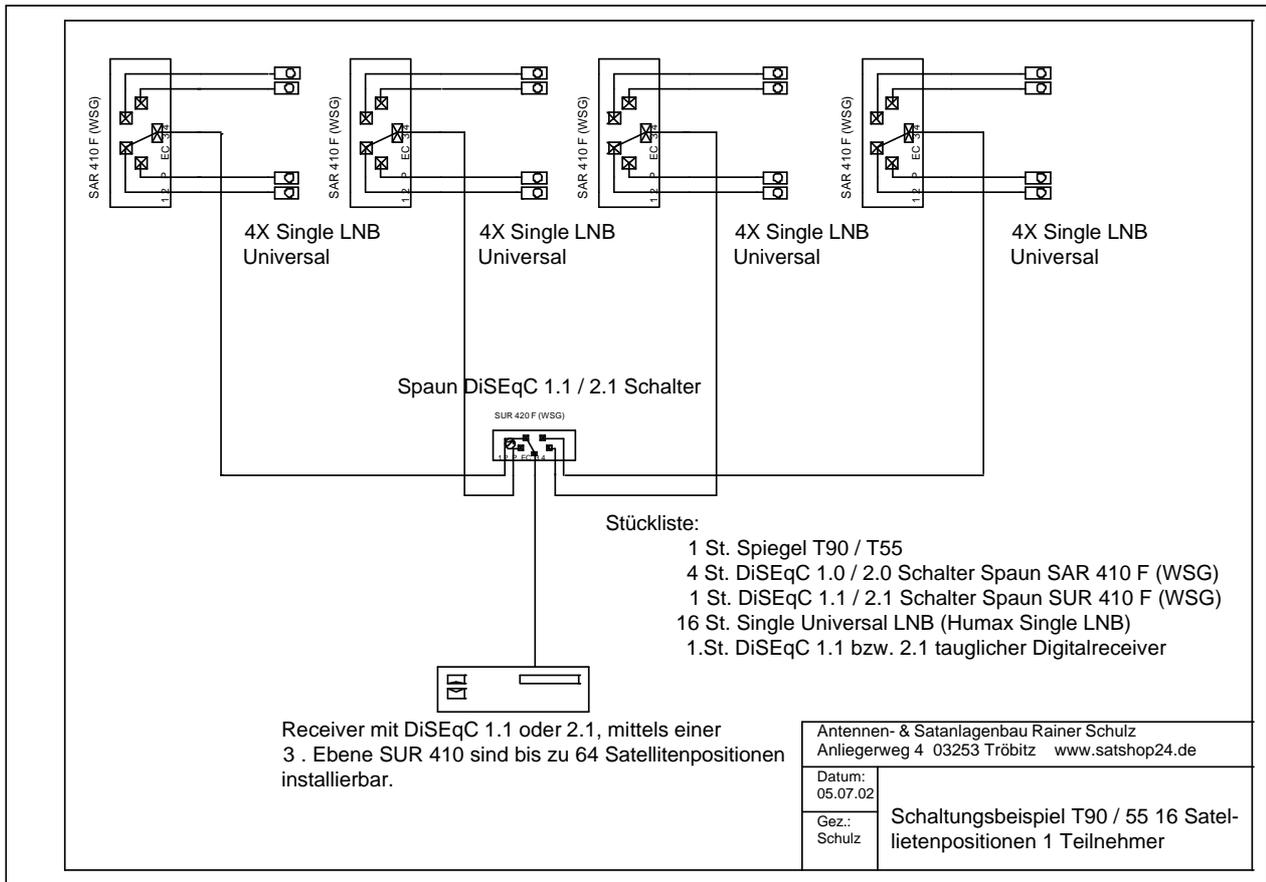

## 6. Beispiel