


Recuperare ATR di una TitaniumCard Con il software Cruseira 2.0

Developer: Izzedin Al Qassam Group

Inseriamo la card nello smartmouse e lanciamo **Cruseira 2.0**, eseguiamo il **reset** della card, dopodichè passiamo alla **configurazione** vera e propria.



Dopo aver settato la **com in uso**, **even**, **8**, **2**, settiamo i cristalli (Xtal) a **3.6864**, **autoaggiornamento** e **accettare**

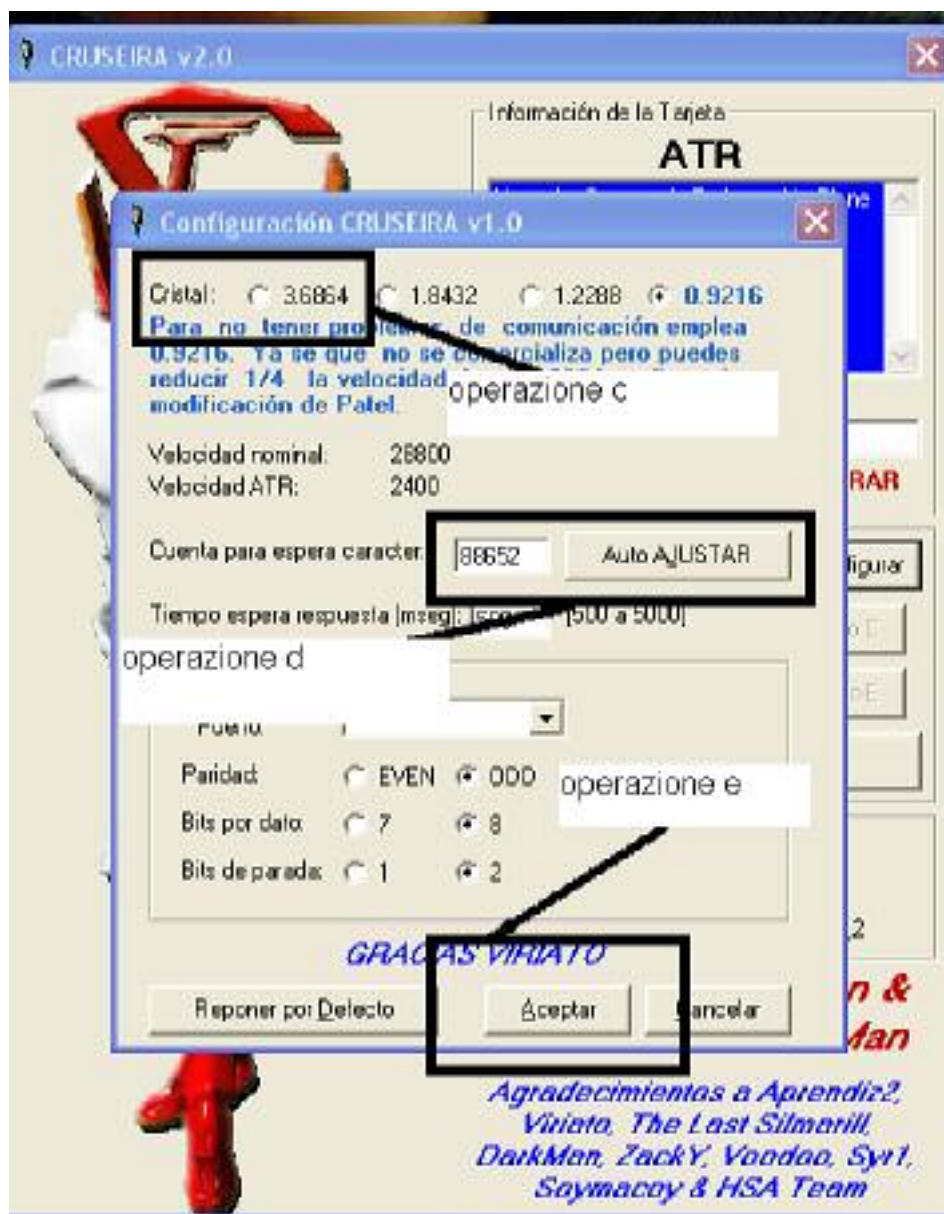

A questo punto “Modo” **A – B – C – D – E – E** risulteranno accessibili (questo avviene subito dopo il reset).

Clicchiamo su **TUTTE** le lettere.





Vi appariranno questi due **messaggi di errore**, date **OK** e proseguite con la lettera “mode” successiva.



Apriamo ora CardProgger release 1.10.2 o superiore (nella foto la release 1.11.2 Dbforum), connettiamo, clicchiamo su erase e avremo recuperato il nostro ATR. Si precisa che la procedura si usa a proprio rischio e pericolo.

Per la programmazione della TitaniumCard con i nuovi files e' consigliato usare il software in foto o TiataniumLoader, la cosiddetta "banana".

Saludos

مرحباً

Gama'a Al Islamiyya Team Admin